



Profesyonel Çözümler, Güçlü Bağlantı



Wireless Indoor
Access Point



Wireless Outdoor
Access Point



Wireless Mesh
Wi-Fi



4G LTE Router



L2+/ L3 Managed
Switch



Cloud Easy Smart
PoE Switch

Wi-Tek Cloud Platformu ve Mobil Uygulaması

Proje odaklı müşterilere, ücretsiz çoklu proje yönetimi ve cihaz yönetim aracı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

✓ Proje Yönetimi

Sınırsız Sayıda Proje Oluşturma
Gerçek Zamanlı Ağ Verisi Analizi
Proje Paylaşımı/Teslimi
Proje Haritası
Proje Raporu

✓ Cihaz Yönetimi

Cihaz Durumu Genel Bakış
ONVIF uyumlu cihazlar (IP Kamera) yönetimi
Uzaktan Cihaz Kontrolü
Tek Tuşla Yazılım Güncelleme
Cihaz Arıza Alarmı
SD-LAN Ağı

✓ Ağ Optimizasyonu

Wi-Fi Yapılandırma
Wi-Fi Optimizasyonu
Fast Roaming Optimizasyonu

✓ Pratik Uygulama Seti

Solar PoE Sihirbazı
CPE Aracı
Sinyal Kalitesi Testi
PoE Hesaplayıcı
IPC Bant Genişliği Hesaplama

✓ Gerçek Topoloji

Ağ Cihazlarınızın Gerçek Zamanlı
Topoloji Görüntüsü

✓ Alarm Bildirimi

Olası Ağ Arızaları Hakkında
Bildirimler



● Anahtar Fonksiyonlar

Wi-Fi Optimizasyonu
Wi-Fi optimizasyon planı ile, Wi-Fi ağ performansınızı iyileştirin.



Verimli ve Basitleştirilmiş Ağ Yapılandırma İşlemleri

- Tamamlandı** Ağ topolojisi otomatik olarak oluşturuldu.
- Adım 3** Tüm Wi-Tek ve akıllı cihazlar algılanacak ve listelenecek.
- Adım 2** Wi-Tek cihazlarından birinin seri numarası barkodunu girin veya taratın.
- Adım 1** Cihazları güç kaynağına takın ve internete bağlayın.

Ağ Durumunuzu Mobil Telefon/Cloud Platformu Üzerinden Takip Edin




Birden Fazla Proje Yönetimini Daha Kolay Yapın



Projeler Her Zaman Elinizin Altında!

Wi-Tek Cloud ile tüm proje aşamalarında gereksinimleri karşılayın, yüksek değerler sunun ve müşterilerinize basit bir deneyim yaşatın.


Wi-Tek Cloud Size Nasıl Yardımcı Olur?

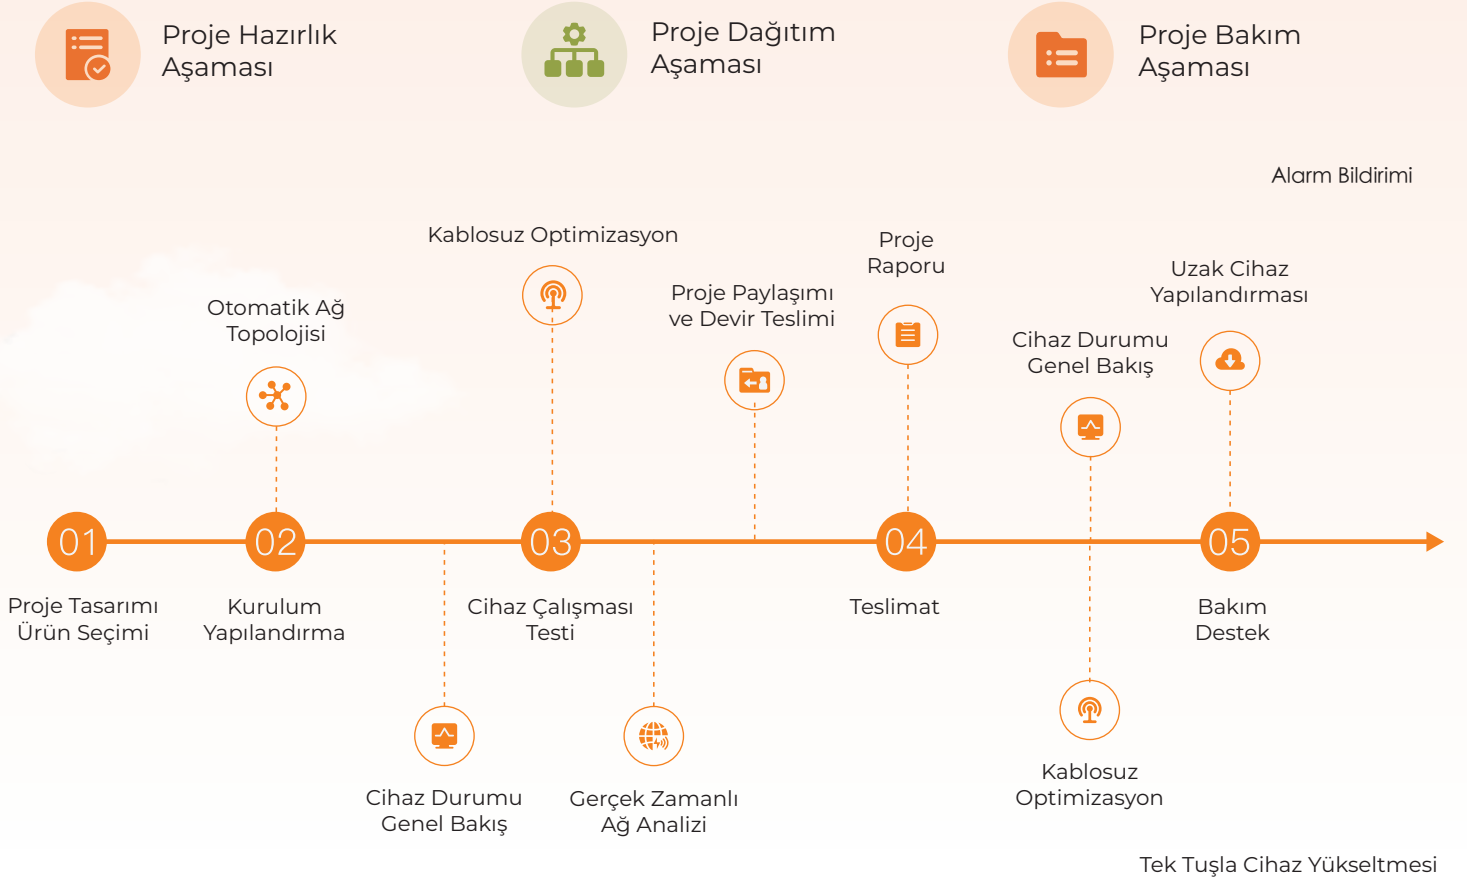

Pratik Araç Takımı


Solar PoE Sihirbazı

Modeli nasıl seçeceğinizi ve hızlıca nasıl kuracağınızı gösterir.

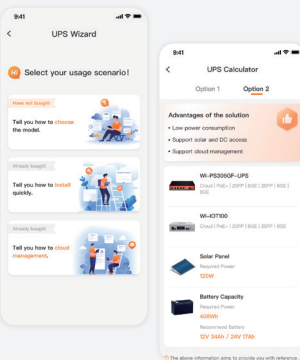


Roaming Testi

Roaming testi ile basit ve hızlı bir şekilde sinyal kalitesini test edin.

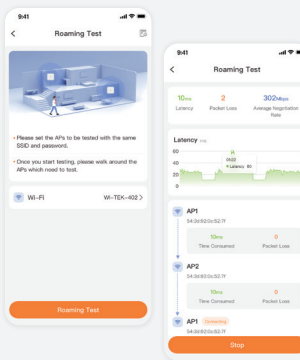


CPE Aracı

CPE modelini nasıl seçeceğinizi ve hızlıca nasıl kuracağınızı gösterir.

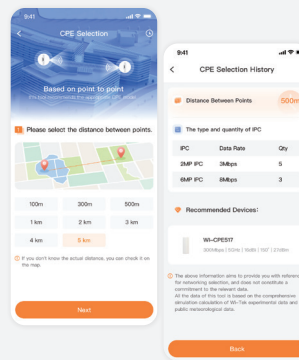

PoE Hesaplayıcı

Uygun PoE cihazlarını seçmek için PD bilgilerini girin.

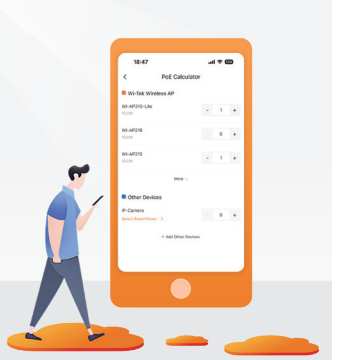

Cloud WLAN Ağ Çözümü

WLAN Cloud çözümü ile daha basit ve daha güvenli bir şekilde tanımlayın.



Cloud uzaktan yönetimi ile zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.



Mobil uygulama ile akıllı işletim ve kolay bakım.



300Mbps ile 5400Mbps arasında kablosuz hız, proje gereksinimlerine doğru uyum sağlar.




Bol ürün çeşitliliği, ürün seçimini her zamankinden daha tamamlayıcı hale getirir.



Senaryo ve ağ gereksinimlerine dayalı ürün tasarımı.



SD-LAN Ağı ile bölgesel internet bağlantısı gerçekleştirir.

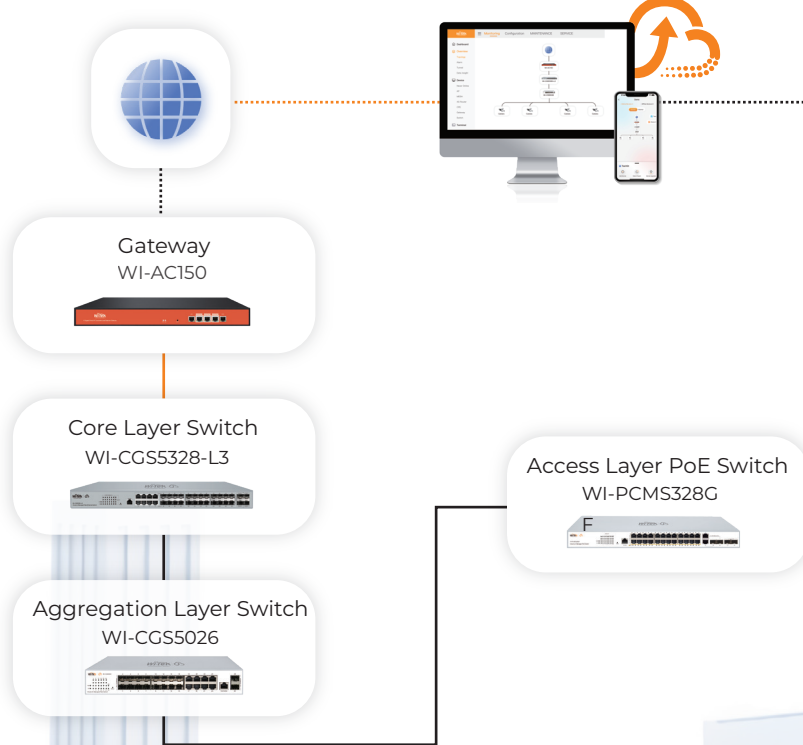

Ürün Önerisi

Gateway

Cloud Gateway
Wireless Access Point Kontrol
Cihazı



Core Layer Switch

Cloud L3 Yönetilebilir Switch



Aggregation/ Access Layer

Cloud L2+ Yönetilebilir Switch
Cloud Easy Smart PoE Switch
Cloud Easy Smart Multi-gigabit Switch
POL




Kablosuz


Wireless Access Point
Mesh Wi-Fi
4G LTE Router




Aksesuarlar

PoE Enjektör
PoE Splitter
PoE Extender

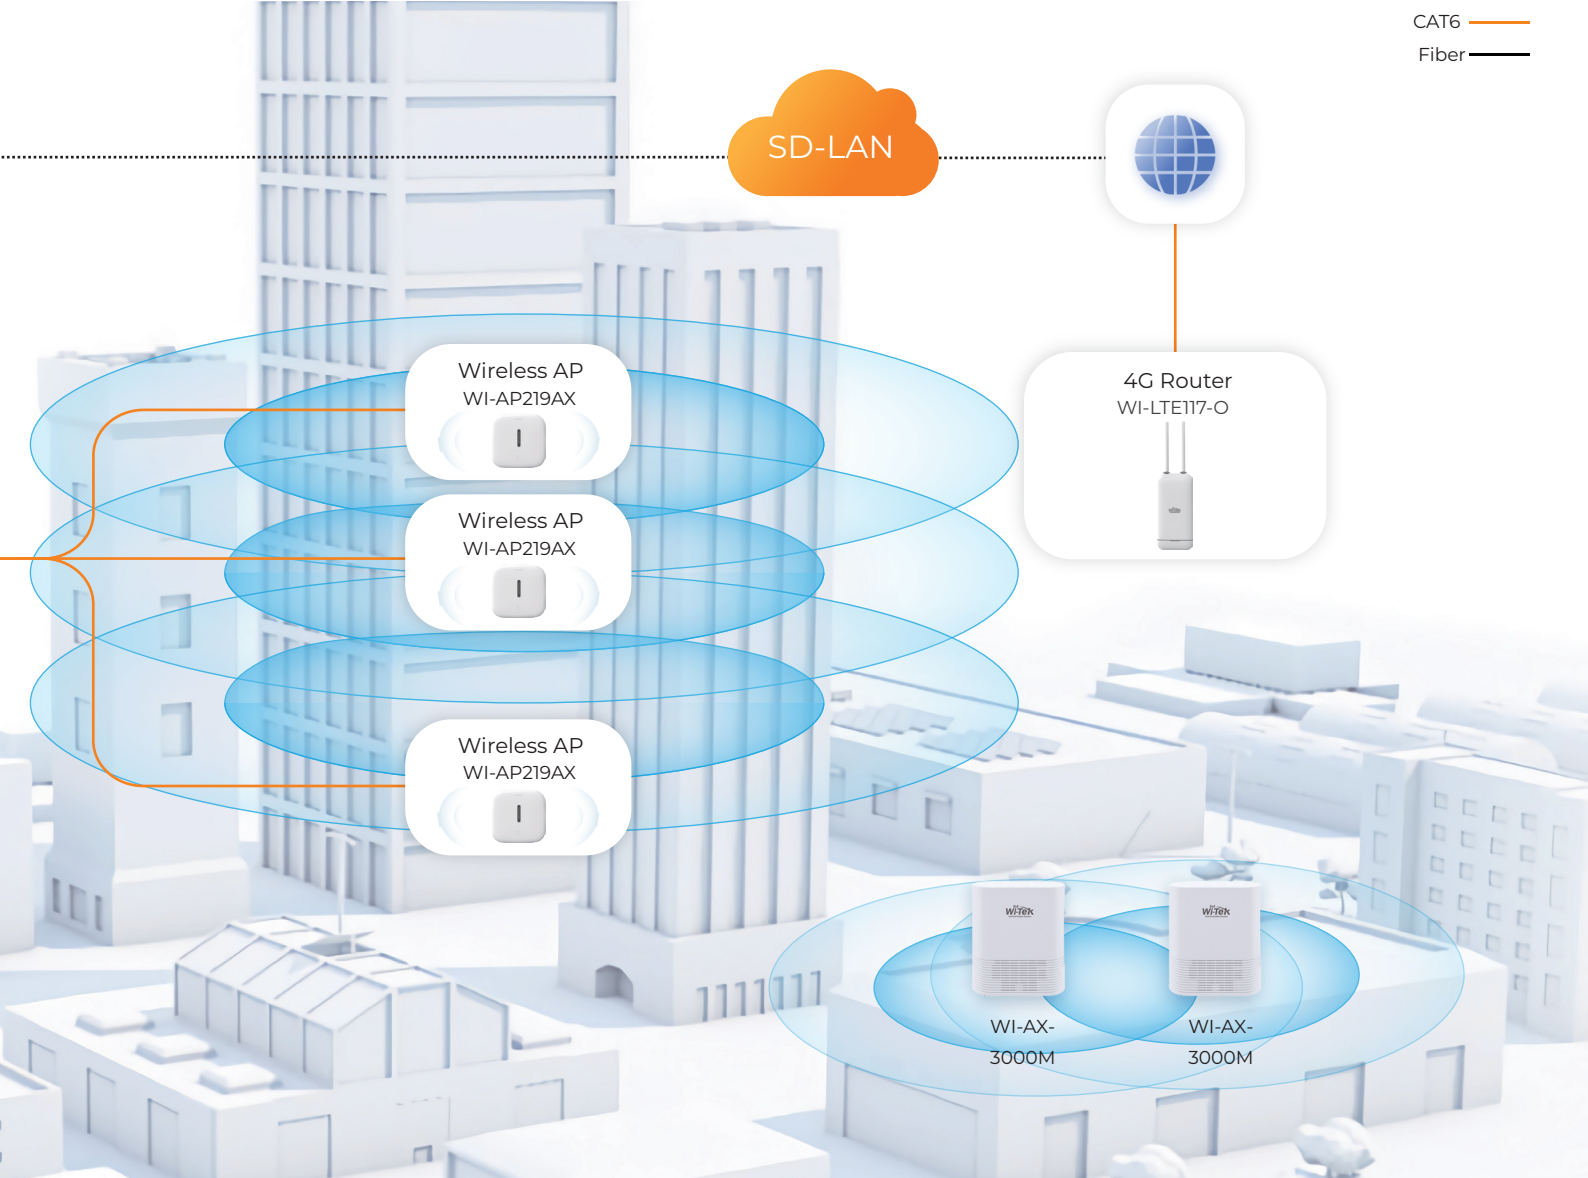


				
Model	WI-PCMS528F-L3 (V2)	WI-PCMS554F-L3 (V2)	WI-PCMS554FP-L3	WI-PCMS5010BT-L3
Arayüz	24*10/100/1000Mbps PoE+ 4*10Gbps SFP+ Port	48*10/100/1000Mbps PoE+ 6*10Gbps SFP+ Port	48*10/100/1000Mbps PoE+ 6*10Gbps SFP+ Port	8* 2.5Gbps PoE++ 2*10Gbps SFP+ Port
PoE Güç Bütçesi	370W	370W	880W	370W
EWEB Yönetimi	Evet	Evet	Evet	Evet
Onvif	Evet	Evet	Evet	Evet

				
Model	WI-CFS6012-L3	WI-CGS5328-L3 (V2)	WI-CMS528F-L3	WI-CMS554F-L3
Bağlantı	12*10Gbps SFP+ Port	8*1000Mbps Combo Portlar 16*1000Mbps SFP Portlar 4*10Gbps SFP+ Portlar	24*10/100/1000Mbps RJ45 4*10Gbps SFP+ Port	48*10/100/1000Mbps RJ45 6*10Gbps SFP+ Port
PoE Güç Bütçesi	-	-	-	-
EWEB Yönetimi	Evet	Evet	Evet	Evet
Onvif	Evet	Evet	Evet	Evet

Cloud L2+ Yönetilebilir Switch



Cloud L2+ yönetilebilir serisi switch'ler, cloud platformu üzerinden yönetilebilir ve küçük ile orta ölçekli işletmeler için profesyonel ve güvenilir bir çözüm sunar. Entegre L2 ve L2+ özellikleri ile 802.1Q VLAN, QoS, DHCP sunucu, ERPS, IGMP snoping ve statik yönlendirme gibi özellikler, güvenilir bir ağ çözümü sağlar.

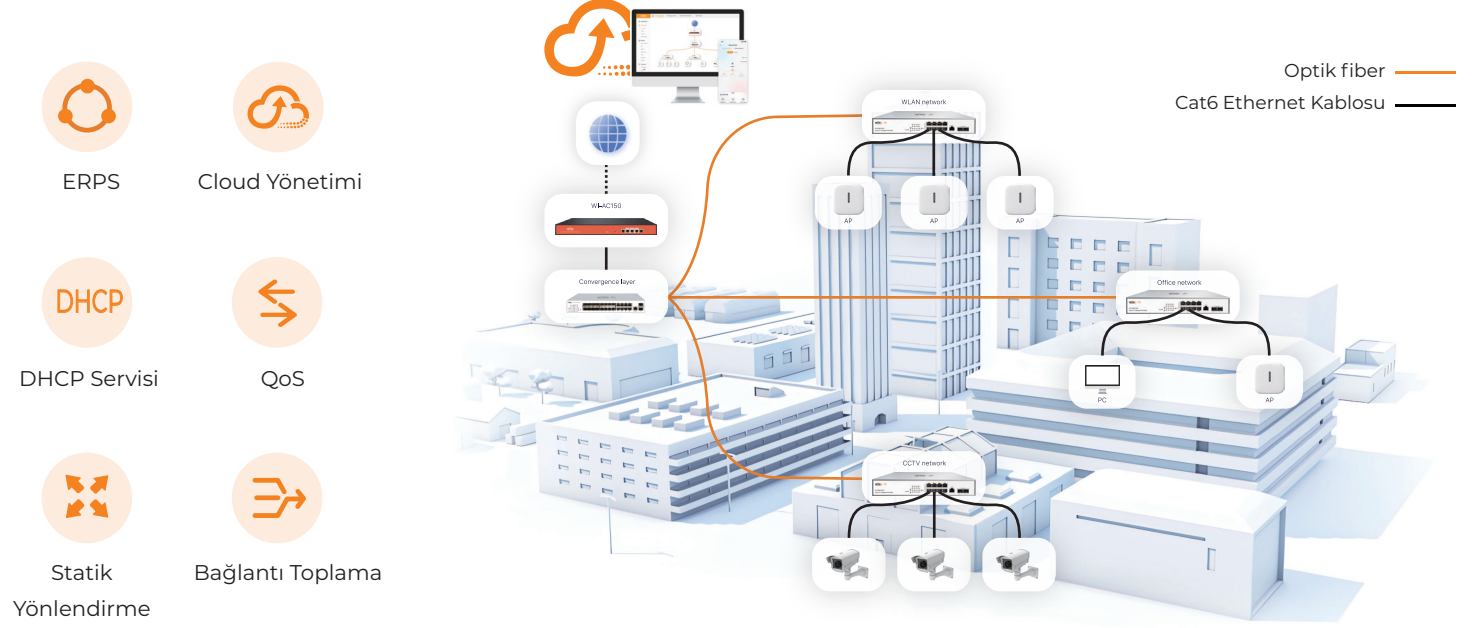

			
Model	WI-PCMS310GF (V2)	WI-PCMS328GF (V2)	WI-CGS5026 (V2)
Arayüz	8*1000Mbps RJ45 Portlar 2*Gigabit SFP Slotları	24*1000Mbps RJ45 Portlar 2*Gigabit Combo portlar 2*Gigabit SFP Slotları	18*1000Mbps SFP Slotları 8*1000Mbps RJ45 Portlar
PoE Standardı	802.3af/at	802.3af/at	/
PoE Portları	8	24	/
PoE Güç Bütçesi	140W	370W	/
Switching Kapasitesi	20Gbps	56Gbps	52Gbps
Paket Yönlendirme Hızı	14.88Mpps	41.66Mpps	38.69Mpps
MAC Adresi Tablosu	8k	8k	8k
EWEB Yönetimi	Evet	Evet	Evet
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~50°C		

Cloud Easy Smart Gigabit PoE Switch



Wi-Tek Cloud Easy Smart PoE switch, basit, güvenli ve kullanımı kolay yerel WEB ve cloud yöntemleri sunar ve akıllı dağıtım, alarm, ONVIF otomatik ağ kameralarının tanımlanması, döngü engellemelerinin otomatik kapanması gibi özellikleri destekler. Kullanıcılar, profesyonel IT operasyonu ve bakımı olmadan kolayca kullanabilir. Wi-Tek Cloud Easy Smart PoE Switch, CCTV ve SMB ağları için en iyi tercihtir.

250 metreye kadar


Cloud Yönetimi

Gigabit Port Erişimi

Otomatik Döngü Engelleme

ONVIF Cihaz Algılama

Port İzolasyonu

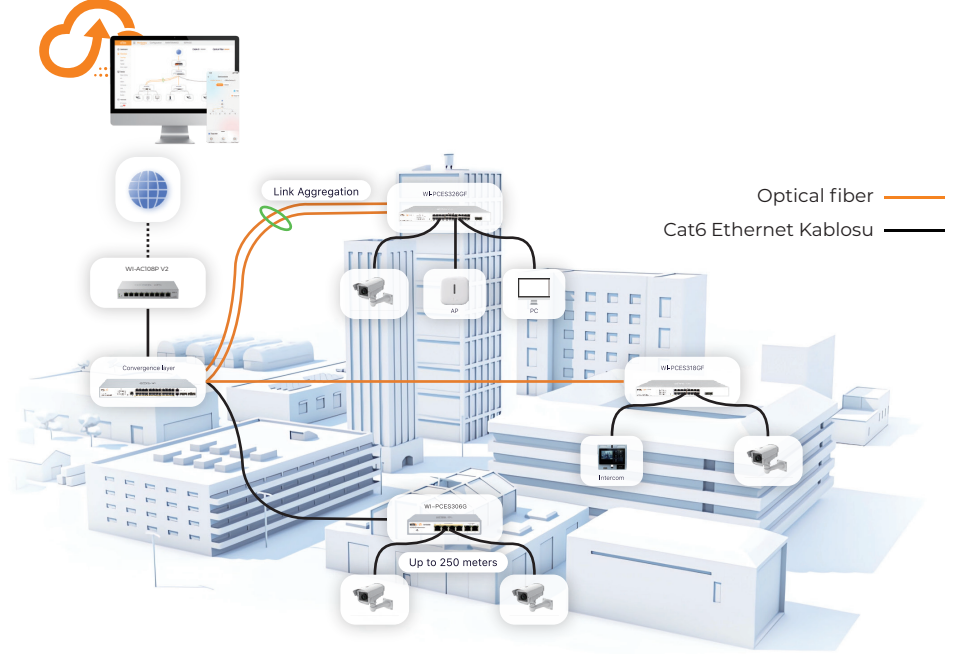

Model	WI-PCES306G(V2)	WI-PCES310GF(V2)	WI-PCES318GF(V2)	WI-PCES326GF(V2)
Arayüz	6*10/100/1000Mbps RJ45 Port	8*10/100/1000Mbps RJ45 Port 2*1000Mbps SFP Portları	16*10/100/1000Mbps RJ45 Portlar 2*1000Mbps SFP Portları	24*10/100/1000Mbps RJ45 Portlar 2*1000Mbps SFP
PoE Portları (802.3af/at)	4	8	16	24
PoE Güç Bütçesi	60W	120W	240W	370W
Switching Kapasitesi	12 Gbps	20 Gbps	36 Gbps	52 Gbps
Paket Yönlendirme Hızı	8.93 Mpps	14.88 Mpps	26.78 Mpps	38.68Mpps
EWEB Yönetimi	Evet	Evet	Evet	Evet
Döngü Engelleme	Evet	Evet	Evet	Evet
Onvif Desteği	Evet	Evet	Evet	Evet
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~50°C			

Cloud Easy Smart Multi-Gigabit Switch



Wi-Tek Cloud Easy Smart Multi-Gigabit Switch, 4/8 adet 2.5Gbps RJ45 portu ve 1/2 adet 10GE SFP+ Slotu sunar. 2.5 Gigabit arabirimi, yüksek hızlı veri iletimi sağlar, ağ yükseltmeleri için alan ayrılmasını garanti eder ve ağ stabilitesini ve uyumluluğunu artırır.

10GE uplink ile GE sınırlamalarını aşarak farklı erişim türlerini destekler ve 10GE ağlarına entegrasyonu mümkün kılar.

Switch, akıllı dağıtım, alarm, ONVIF otomatik ağ kameralarının tanımlanması gibi özellikleri destekler. Kullanıcılar, profesyonel IT operasyonları ve bakımı olmadan kolayca kullanabilirler.



Cloud Yönetimi



10G SFP+ Bağlantı



Multi-Gigabit Erişimi



802.1Q VLAN

Uygulama



2.5G WiFi 6 AP



2.5G Oyun Bilgisayarı



2.5G NAS/Sunucu



4K Video



Ağ Video Kaydedici



Yazıcı



Model	WI-CES506GF	WI-CES509GF	WI-PCES509GF
Arayüz	4*2.5G RJ45 Port 2*10G SFP+ Port	8*2.5G RJ45 Port 1*10G SFP+ Port	8*2.5G RJ45 PoE Port 1*10G SFP+ Port
PoE	N/A	N/A	802.3af/at
PoE Bütçesi	N/A	N/A	130W
Güç Kaynağı	DC 12V/1A	DC 12V/1A	DC 55V/2.8A

Cloud L2+ Gigabit Yönetilen Switch



Wi-Tek Cloud L2+ Gigabit Yönetilen Switch, 8/16/24 Gigabit Ethernet RJ45 portları ve birden fazla Gigabit SFP uplink portu sunar. Wi-Tek Cloud L2+ Gigabit Yönetilen Switch yalnızca cloud platformları üzerinden yönetilebilir, aynı zamanda zengin L2/L2+ yönetim fonksiyonlarını da destekler, bunlar arasında statik yönlendirme, port agregasyonu ve bant genişliği kontrolü bulunur, ağ çözümünüz için güçlü ve güvenilir bir performans sağlar, böylece yönetim ve bakım kolaylaştırılır.

Wi-Tek Cloud L2+ Gigabit Yönetilen Switch, daha verimli, basit, güvenli ve kullanımı kolay uzaktan yönetim yöntemleri sunar. Akıllı dağıtım, otomatik ağ yapılandırması, alarm ve diğer fonksiyonları destekler.



Cloud Yönetimi



Statik Yönlendirme



DHCP Servisi




ERPS



Bağlantı Toplama



QoS

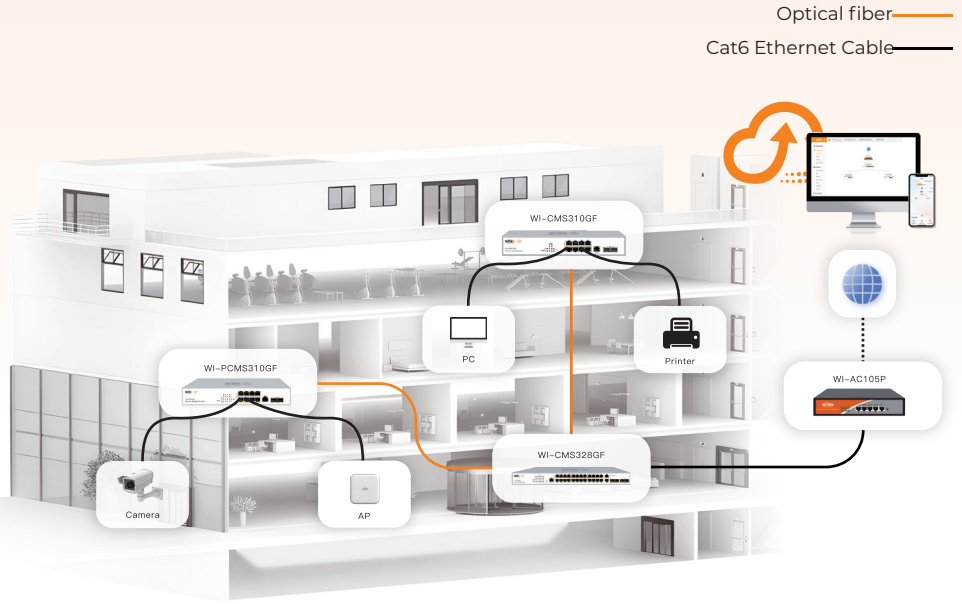

Model	WI-CMS310GF	WI-CMS318GF	WI-CMS328GF
Downlink Portları	8*10/100/1000Mbps RJ45 Portlar	16*10/100/1000Mbps RJ45 Portlar	24*10/100/1000Mbps RJ45 Portlar
Uplink Portları	2*1000Mbps SFP Port	2*1000Mbps SFP Port	2*1000Mbps Combo SFP Portları
Switching Kapasitesi	20Gbps	36Gbps	56Gbps
Paket Yönlendirme Hızı	14.88Mpps	26.78Mpps	41.66Mpps
MAC Adresi Tablosu	8k	8k	8k
EWEB Yönetimi	Evet	Evet	Evet
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~50°C		

Cloud Easy Smart 250m PoE Switch



Wi-Tek Cloud Easy Smart 250m PoE Switch, 4/8/16/24 PoE portları, 1/2 adet 1000Mbps SFP slotları sunar, bazı PoE portları 90W'a kadar çıkabilir, bu da yüksek güçlü PD'leri beslemek için uygundur ve farklı uygulamaya senaryolarında farklı PoE çıkışı gereksinimlerini esnek bir şekilde karşılayabilir. Bu switch serisi, bulut yönetimini destekler, cihazlarınızı cloud platformu/mobil uygulama üzerinden uzaktan yönetmenizi sağlar ve size basit ve bakımı kolay yönetim önlemleri sunar.



250 metreye kadar uzaktan bağlantı.



Cloud Yönetimi



ONVIF Cihaz Algılama



PoE Watchdog



Ağ Topoloji Yönetimi



802.1Q VLAN



Model	WI-PCES206	WI-PCES210G	WI-PCES218GF	WI-PCES226GF
Arayüz	4*10/100Mbps RJ45 PoE Portları 2*10/100Mbps Ethernet Portları	8*10/100Mbps RJ45 PoE Portları 2*10/100/1000Mbps Ethernet Portları	16*10/100Mbps RJ45 PoE Portları 2*1000Mbps Combo SFP	24*10/100Mbps RJ45 PoE Portları 2*1000Mbps Combo SFP
PoE Standardı	Port 1-2: Hi-PoE Port 3-4: 802.3 af/at 30W	Port 1-2: Hi-PoE Port 3-8: 802.3 af/at 30W	Port 1-4: 802.3bt 90W Port 5-16: 802.3af/at 30W	Port 1-4: 802.3bt 90W Port 5-24: 802.3af/at 30W
Switching Kapasitesi	1.2Gbps	5.6Gbps	7.2Gbps	8.8Gbps
Paket Yönlendirme Hızı	0.89Mpps	4.17Mpps	5.36Mpps	6.56Mpps
Extend	Evet			
VLAN	Evet			
PoE Watchdog	Evet			
ONVIF	Evet			
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~50°C			

Cloud Easy Smart Outdoor PoE Switch



Wi-Tek Cloud Easy Smart 100Mbps Outdoor PoE Serisi Switch, cloud yönetimini destekleyen, VLAN yapılandırması yapabilen, PoE portunu yeniden başlatabilen, kamera arızası problemini tek tıkla çözebilen, mobil uygulama ile uzaktan bakım sağlayabilen basit ve kullanımı kolay bir switch'tir. Hava koşullarına dayanıklı kasası sayesinde zorlu dış ortam koşullarında yüksek performanslı çalışmayı garanti eder. Wi-Tek Cloud Smart Outdoor PoE Switch, dış mekan video gözetim sistemleri ve ticari Wi-Fi kurulumları için tasarlanmıştır, güvenilir bağlantı ve dayanıklılık sağlar.



Cloud Yönetimi



ONVIF Cihaz Algılama




250 metreye kadar



Suya Dayanıklı Kasa



PoE Watchdog

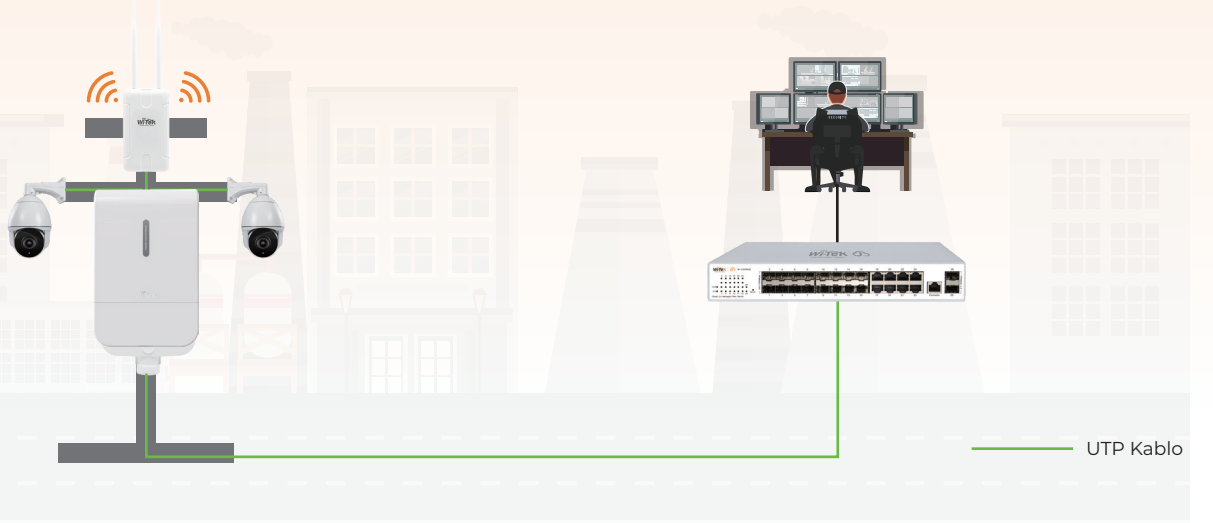

Model	WI-PCES206-O	WI-PCES210G-O
Arayüz	6*10/100Mbps RJ45 Portları	8*10/100Mbps RJ45 Portları, 2*10/100/1000Mbps Uplink Portları
PoE Portları	Port 1-2: Hi-PoE Port 3-4: 802.3af/at	Port 1-2: Hi-PoE Port 3-8: 802.3af/at
PoE Güç Bütçesi	60W	100W
Switching Kapasitesi	1.2Gbps	5.6Gbps
Paket Yönlendirme Hızı	0.89Mpps	4.17Mpps
PoE Watchdog	Evet	Evet
Onvif	Evet	Evet

Cloud Easy Smart Outdoor PoE Switch



Cloud Yönetimi



ONVIF Cihaz
Algılama



250 metreye
kadar



Otomatik
Döngü Önleme



Model	WI-PCES306G-O	WI-PCES309GF-O	WI-PCMS310GF-O (V2)
Arayüz	4*10/100/1000Mbps RJ45 Portları 2*10/100/1000Mbps Uplink Portları	8*10/100/1000Mbps RJ45 Portları 1*10/100/1000Mbps Uplink Portu 1*1000Mbps SFP Slotu	8*10/100/1000Mbps RJ45 Portları 2*1000Mbps SFP Slotları
PoE Portları	Port 1-4: 802.3af/at	Port 1-2: 802.3af/at/bt Port 3-8: 802.3af/at	Port 1-2: 802.3af/at/bt Port 3-8: 802.3af/at
Anahtarlama Kapasitesi	12Gbps	20Gbps	20Gbps
Paket Yönlendirme Hızı	8.92Mpps	14.88Mpps	14.88Mpps
PD Watchdog	Evet	Evet	Evet
ONVIF	Evet	Evet	Evet
Yönetim Kategorisi	Bulut Kolay Akıllı	Bulut Kolay Akıllı	L2+

Economik 802.3af/at PoE Switch



Wi-Tek'in Economic 802.3af/at PoE Switch Serisi, 4/8/16/24 port seçeneği sunar; 100Mbps ve 1000Mbps hızlarında mevcuttur. PoE mesafe sınırlamalarını ortadan kaldırın! Wi-Tek, IP kameranızı 250 metreye kadar güçlendiren, uygun maliyetli bir PoE çözümü sağlar. Zengin DIP switch modları (Extend Mode, PoE Watchdog, Port Isolation) temel ağ ihtiyaçlarınıza yüksek değer katar, kolay yönetilebilir ve güvenilir bir gözetim ağı oluşturmaya yardımcı olur.



VLAN fonksiyonu ile ağınıza 250 metreye kadar uzatın



Daha yüksek güvenlik için Port İzolasyonu



PoE Watchdog, yanıt vermeyen cihazları algılar ve yeniden başlatır

Daha Uzun Mesafeler İçin Uzatma Modu

Varsayılan

100 Metre


Uzatma Modu

250 Metre



Model	WI-PS205H(V3)	WI-PS210H(V3)	WI-PS518GH	WI-PS526GH
Arayüz	4*100Mbps PoE Portları 2*100Mbps Ethernet Portları	8*100Mbps PoE Portları 2*100Mbps Ethernet Portları	16*100Mbps PoE Portları 1*1000Mbps Ethernet Portu 1*1000Mbps Combo Port	24*100Mbps PoE Portları 1*1000Mbps Ethernet Portu + 1*1000Mbps Combo Port
PoE Güç Bütçesi	40W	60W	185W	185W
PoE Watchdog	Evet			
250m	Evet			
VLAN	Evet			

Economik 802.3af/at PoE Switch

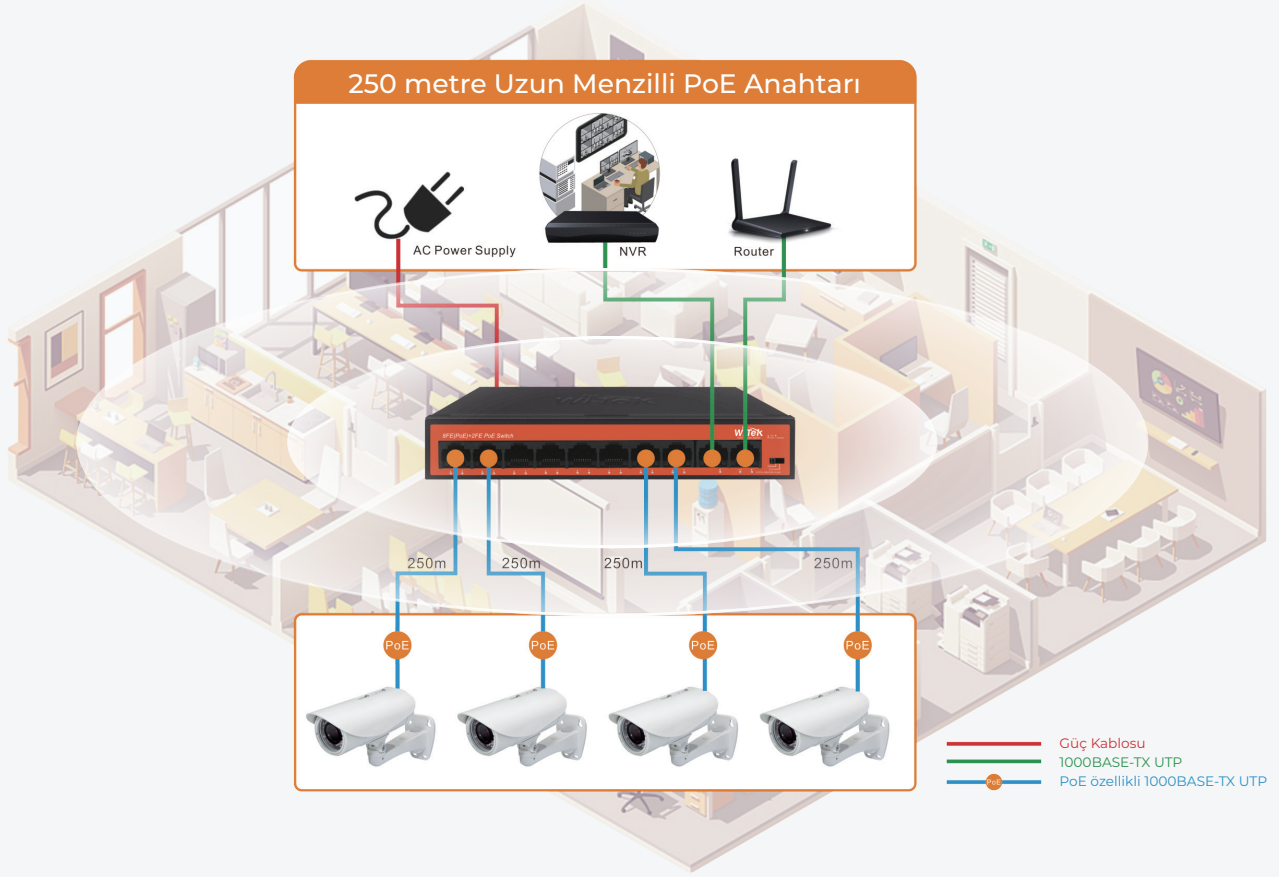

					
Model	WI-PS305GH	WI-PS308GH	WI-PS309GFH	WI-PS318GFH	WI-PS326GFH
Arayüz	4*1000Mbps PoE Port 1*1000Mbps Ethernet Port	8*1000Mbps PoE Port 2*1000Mbps Ethernet Port	8*1000Mbps PoE Port 1*1000Mbps Ethernet Port 1*1000Mbps SFP Port	16*1000Mbps PoE Port 2*1000Mbps Ethernet Port 2*1000Mbps SFP Port	24*1000Mbps PoE Port 21*000Mbps SFP Port
PoE Güç Bütçesi	40W	60W	60W	185W	250W
PoE Watchdog			Evet		
250m			Evet		
VLAN			Evet		

250m CCTV PoE Switch



Wi-Tek'in CCTV 250m PoE Serisi Switch'i, 4/8 adet 100Mbps PoE portu ve 2 Uplink Ethernet portu sunar; bu da uygun maliyetli bir PoE çözümü sağlar. CCTV'nizi ve diğer IP tabanlı cihazlarınızı 250 metreye kadar destekleyerek PoE mesafe sınırlamalarını ortadan kaldırır. VLAN, Extend ve PoE Watchdog işlevlerini etkinleştirmeyi destekleyen bağımsız DIP switch fonksiyonları, temel ağ ihtiyaçlarınıza yüksek değer katar, çok işlevli ve güvenilir bir CCTV ağ çözümü oluşturur.



Ağınızı 250 metreye kadar genişletin




Daha yüksek güvenlik için port izolasyonu



PoE watchdog, yanıt vermeyen PD'yi algılayabilir ve yeniden başlatabilir



60W'a kadar Hi-PoE çıkışı

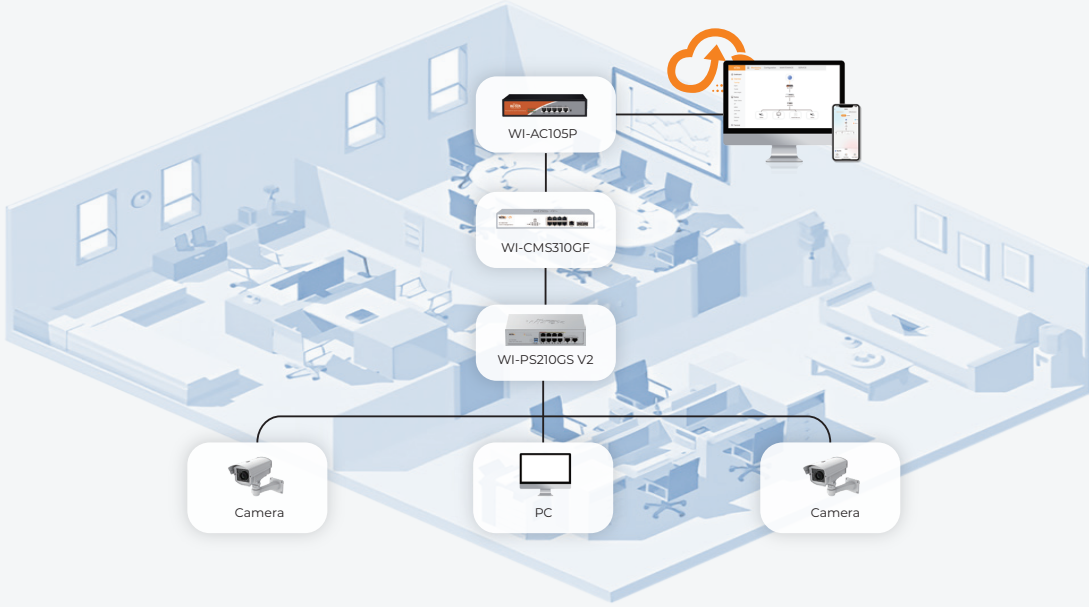

Model	WI-PS206S(V2)	WI-PS210S(V2)	WI-PS210GS(V2)
Arayüz	4*10/100Mbps PoE+ Ports 2*10/100Mbps Uplink Ports	8*10/100Mbps PoE+ Ports 2*10/100Mbps Uplink	8*10/100Mbps PoE+ Ports 2*10/100/1000Mbps Uplink
PoE Standardı	Port 1: Hi-PoE 60W Port 2-4: 802.3af/at	Port 1: Hi-PoE 60W Port 2-8: 802.3af/at	Port 1: Hi-PoE 60W Port 2-8: 802.3af/at
PoE Güç Bütçesi	60W	95W	95W
VLAN Modu	Evet		
PD Alive Modu	Evet		
Extend Modu	Evet		

Superic Endüstriyel Switch



Yol, topluluk, otopark, meydan vb. endüstriyel uygulama senaryolarının gereksinimlerini karşılamak için Wi-Tek, üstün kalite, standart tasarım, kararlı çalışma ve basitleştirilmiş yönetim sunan Superic serisi endüstriyel switchleri geliştirdi.

Endüstriyel sınıf CPU, yedekli güç girişi ve metal gövde tasarımı sayesinde cihaz zorlu ortamlarda kararlı şekilde çalışabilir.

Wi-Tek, 802.1Q VLAN, QoS, ACL, IGMP Snooping, STP vb. gibi zengin L2 yönetim işlevleriyle donatılmış Superic endüstriyel switchler sunar.



Kolay Yönetilebilen

Model	SP3006FM	SP3010FM
DIP Modu	4*10/100/1000 Base-T PoE+ RJ45	8*10/100/1000 Base-T PoE+ RJ45
Uplink Port	2*1000Mbps Base-X SFP	2*1000/2500Mbps Base-X SFP
Ani Akım Bağışıklığı	6kV	
Çalışma Sıcaklığı	-40 ~ 75	



Yönetilemeyen Switch'ler

Model	SP3006F	SP3010F	SP3006F-BT	SP3010F-BT	SP3018F
Downlink Portları	4*10/100/1000 Base-T PoE+ RJ45	8*10/100/1000 Base-T PoE+ RJ45	4*10/100/1000 Base-T PoE++ RJ45	4*10/100/1000 Base-T PoE+ RJ45 and 4*10/100/1000 Base-T PoE++ RJ45	16*10/100/1000 Base-T PoE+ RJ45
Uplink Portları	2*1000Mbps Base-X SFP	2*1000Mbps Base-X SFP	2*1000Mbps Base-X SFP	2*1000Mbps Base-X SFP	2*1000Mbps Base-X SFP
DIP Modu	VLAN/Extend/PoE Watchdog/QoS				Link Aggregation /Extend PoE Watchdog/QoS
Ani Akım Bağışıklığı	6kV				
Çalışma Sıcaklığı	-40~75				

Superic Endüstriyel Switch



Test Item	Execute Standard	Result
Surge Immunity	IEC 61000-4-5, 6kV/4kV (8/20us)	✓ Pass
RS	IEC 61000-4-3, 80 MHz-1 GHz/10V/m	✓ Pass
EFT	IEC 61000-4-4, 4k, 2k	✓ Pass
CS	IEC 61000-4-6, 10V	✓ Pass
ESD	IEC 61000-4-2, 8kV/15kV	✓ Pass
Shock	IEC 60068-2-27	✓ Pass
Free fall	IEC 60068-2-32	✓ Pass
Vibration	IEC 60068-2-6	✓ Pass

DI yüksek/düşük seviye bağlantı desteği

PoE port eylemini tetiklemek ve port açma/kapama işlemleri için. Çevresel sıcaklık/nem, PoE kullanımı, PoE güç durumu ve DI (yüksek/düşük seviye) ile Rôle alarm tetikleme desteği.

Temperature/humidity Sensor

RS485
Digital Input
Relay

Fan



L2 managed Switch

Model	SP3006FM-L2	SP3010FM-L2	SP3012FM-L2	SP3018FM-L2	SP5012FM-L2
Donanım Versiyonu	V3	V3	V3	V1	V2
Downlink Portları	2*10/100/1000 Base-T PoE++ RJ45 and 2*10/100/1000 Base-T PoE+ RJ45	2*10/100/1000 Base-T PoE++ RJ45 and 6*10/100/1000 Base-T PoE+ RJ45	2*10/100/1000 Base-T PoE++ RJ45 and 6*10/100/1000 Base-T PoE+ RJ45	16*10/100/1000 Base-T PoE+ RJ45	2*10/100/1000 Base-T PoE++ RJ45 and 6*10/100/1000 Base-T PoE+ RJ45
Uplink Portları	2*1000/2500Mbps Base-X SFP	2*1000/2500Mbps Base-X SFP	4*1000/2500Mbps Base-X SFP	2*1000/2500Mbps Base-X SFP	4*1000/2500/10000 Mbps Base-X SFP
Çevresel Arayüz	1RS-485 (Data A, B) terminal blokları 1DI, 1* Rôle, 1* sıcaklık sensörü girişi				
Ani Akım Bağışıklığı	6kV				
Çalışma Sıcaklığı	-40~75				



Superic Endüstriyel L3 Yönetilebilir Switch



Wi-Tek Superic Endüstriyel L3 Yönetilebilir Switch, 10G SFP+ yuvaları, Gigabit RJ45 portları ve Gigabit Combo SFP sunarak proje ihtiyaçlarınıza uygun esnek seçenekler sağlar.

Katman 3 statik yönlendirme & dinamik yönlendirme özelliklerini ve güçlü Katman 2 yönetim ve güvenlik işlevlerini destekler, bu da onları geniş ölçekli endüstriyel ağlar için ideal hale getirir.

ESD

15kV ESD koruması,
6kV ani akım
koruması



Yedekli giriş
gücü



-40°C ila +75°C
çalışma sıcaklığı



Yönlendirme
protokolü

DHCP

DHCP hizmeti



Yüksek hızlı iletim
yeteneği

Güç Parametre Tablosu (WI-VB102-52V)

12V

DC Input

24V

DC Input

48V

DC Input

60W

Güç Bütçesi

120W

Güç Bütçesi

120W

Güç Bütçesi



PoE Kamera

Kontrol Odası



S5028FM-16T8C4X-L3

PoE Output



WI-AP520AX-D

PoE Output

Endüstriyel PoE Switch

52V DC Output



WI-VB102-52V

12V-48V DC Input



Model	S5028FM-16T8C4X-L3	S5028FM-16S8C4X-L3
Arayüz	16*10/100/1000Mbps RJ45 Ports 8*1000Mbps Combo SFP ports 4*10Gbps SFP+ ports	16*1000Mbps SFP ports 8*1000Mbps Combo SFP ports 4*10Gbps SFP+ ports
Güç Kaynağı	DC 36-75V veya AC 100-240V 50/60Hz (yedekli güç girişi)	
Ani Akım Bağışıklığı	6kV Surge Protection ve ESD: Hava - 15kV, Temas - 8kV koruma	
Yönlendirme Protokolü	OSPF, Statik Yönlendirme, RIP, BGP4, ECMP, VRRP	
Çalışma Sıcaklığı	-40°C to 75°C	
Kategori Yönetimi	L3	

Cloud Endüstriyel L2+ Yönetilebilir Gigabit PoE Switch



- Cloud L2 Yönetim Endüstriyel switch, Wi-Tek cloud platformu ile çalışabilir, bu da kolayca ve uzaktan yönetilebilmesini sağlar.
- Esnek montaj yöntemi, duvar montajını ve DIN-Ray montajını destekler.
- Endüstriyel sınıf CPU, yedekli güç kaynağı tasarımı, zorlu ortamlarda bile projenin kararlı çalışmasını sağlar.
- Wi-Tek, bol miktarda L2 yönetim fonksiyonları sunan endüstriyel switch'ler sağlar.



Cloud Yönetimi



Akıllı DIP Modu




802.3af/at/bt'ye
kadar 90W PoE



ONVIF'in otomatik
tanımlanması



Kontrol Odası

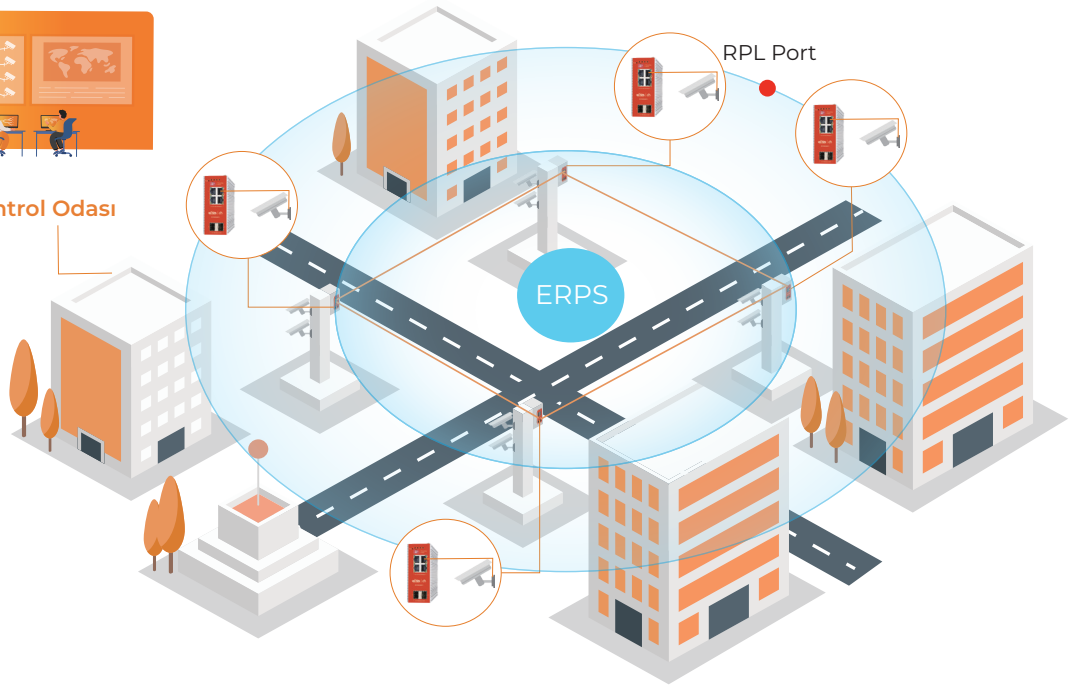

Model	WI-PCMS306GF-I	WI-PCMS310GF-I	WI-PCMS312GF-BT-I
Portlar	4*10/100/1000 Base-T PoE+ RJ45 2*1000 Base-X SFP	8*10/100/1000 Base-T PoE+ RJ45 2*1000 Base-X SFP	8*10/100/1000 Base-T PoE++ RJ45 4*1000 Base-X SFP
Cloud Yönetimi	Evet	Evet	Evet
DIP Modu	Hızlı Ring/SCP	Hızlı Ring/SCP	Hızlı Ring/SCP
Yıldırıma Dayanıklılık	6kV		
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 75°C		

Cloud L2+ Endüstriyel 24/48V Karışık PoE Switch



WI-PCMS310GF-ALIEN-I, zorlu ortamlar için tasarlanmış dayanıklı bir L2+ PoE switch'tir. 8× Gigabit Ethernet portu ve 2× Gigabit SFP yuvasına sahiptir. Üçlü yedekli güç girişi (DC3: 9–52V) ile çalışır. Geniş sıcaklık aralığına uygun metal kasa, zorlu koşullarda güvenilirliği garanti eder. Gelişmiş L2+ yönetim (QinQ, QoS, DHCP, IPv6) ve DI/Relay yapılandırma desteğiyle endüstriyel IoT, güvenlik ve akıllı binalar için idealdir.

Güneş Enerjisi Sisteminde Uygulama-Standart PoE Beslemesi



Model	WI-PCMS310GF-ALIEN-I
Downlink Portları	8*10/100/1000 Mbps Base-T PoE RJ45
Uplink Portları	2*1000 Mbps Base-X SFP
PoE Portu	Port 1-2: Hi-PoE 60W veya 24V Pasif PoE Port 3-8: 802.3af/at 30W veya 24V Pasif PoE
Güvenilirlik	6kV Ani Akım Koruması ve ESD: Hava-15kV, Temas-8kV Koruma
Güç Kaynağı	DC1/DC2: 37-57V IN; DC3: 9-52V IN
Çalışma Sıcaklığı	-40~75°C

Cloud Easy Smart Endüstriyel Switch



Wi-Tek Cloud Endüstriyel Flat Tip Kolay Akıllı Switch, 2'si 90 W'a kadar PoE gücüne sahip 8 adet 1000 Mbps PoE portu sunarak esnek ve yüksek performanslı gigabit erişim ve uplink portları sağlar. Profesyonel tasarımı, esnek, kullanımı kolay ve güvenilir bir endüstriyel ağ çözümü sunar. Switch, basit, güvenli ve kullanımı kolay yerel WEB ve uzaktan yönetim yöntemleri sunar; akıllı dağıtım, alarm, ONVIF otomatik ağ kamera tanımlama vb. özellikleri destekler. Wi-Tek Cloud Endüstriyel Flat Tip Easy Switch, fabrika ve park gibi zorlu uygulama senaryolarına sahip endüstriyel ağ çözümleri ve projeler için en iyi seçimdir.



Cloud Yönetimi



-40~75°C Çalışma Sıcaklığı



Alarm Bildirimi



Yedekli Güç Girişi



DIN-ray / Manyetik Montaj



Sıcaklık ve Nem İzleme



Gigabit Port



Düşük Sıcaklık
Fan Çalışmıyor

Yüksek Sıcaklık
Fan Çalışmaya Başlıyor




Sıcaklık / Nem Sensörü



Mod	WI-PCES310GF-F
Downlink Portları	8*10/100/1000Mbps RJ45 Port
Uplink Portları	2*1000Mbps SFP Slot
Anahtarlama Kapasitesi	20Gbps
Paket İletim Hızı	14.88Mpps
Ani Gerilim Bağışıklığı	6kV
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~75°C

Güçlendirilmiş PoE Switch



- Güçlendirilmiş PoE switch, kablosuz kapsama ve CCTV pazarı için taşıma ağı çözümü sunmak üzere tasarlanmıştır.
- -30°C ~ 65°C çalışma sıcaklığı, proje sahası ortamlarının çoğu gereksinimini karşılar.
- Esnek kurulum yöntemi, duvara montajı ve DIN-Ray montajını destekler.
- 802.3af/at/bt 90W PoE desteği ile yüksek gereksinimleri karşılar.



-30°C ~ 65°C
Çalışma Sıcaklığı



802.3af/at/bt 90W PoE



Akıllı DIP Modu

802.3bt 90W
PoE Output

PTZ Speed Dome

Digital Signage

Digital Signage

802.11ax AP

802.3at 30W
PoE Output

IP Camera

VoIP Phone

Alarm System

Wireless AP



Model	WI-PS206GF-I (V2)	WI-PS212GF-I (V2)
Arayüz	4*10/100 Base-T PoE RJ45 1*1000 Base-X SFP 1*10/100/1000 Base-T RJ45	8*10/100 Base-T PoE RJ45 1*1000 Base-X SFP 1*10/100/1000 Base-T RJ-45
PoE Portu	Port 1: 802.3af/at/bt PoE 90W Port 2-4: 802.3af/at PoE 30W	Port 1-2: 802.3af/at/bt PoE 90W Port 3-8: 802.3af/at PoE 30W
DIP Modu	VLAN/PoE Watchdog/Extend	VLAN/PoE Watchdog/Extend
Aşırı Gerilim Bağışıklığı	4kV	
Çalışma Sıcaklığı	-30°C~65°C	

Güneş Enerjili PoE Switch



Wi-Tek'in Güneş Enerjili PoE Switch serisi, CCTV gözetim ve kablosuz ağlar için tasarlanmıştır; yönetilmeyen (unmanaged) ve L2 yönetilebilir güneş enerjili PoE switch'leri içerir. Yenilenebilir enerjiye dayalı bu sistem, güneş enerjisinin tükenmez ve doğal kaynağı sayesinde şarj edilebilir. Yeşil enerjiyi ekonomik şekilde kullanılabilir ve IP kameraları ile kablosuz erişim noktalarını çalıştırabilir. Özellikle barajlar, ormanlar, çöller, milli parklar ve otoyollar gibi geniş alanlı uygulamalar için uygundur.



Dahili güneş enerjisi kontrol cihazı



LED göstergesi ile çalışma durumunu izleme




Karbon salınımı sıfır ve kararlı güç kaynağı

				
Ürün	WI-PS306GF-UPS	WI-PS306GF-UPS-15A	WI-PMS306GF-UPS-I	WI-PS402-UPS-I
Versiyon	V4	V2	V1	V1
Arayüz	1*1000Mbps 802.3bt 90W PoE RJ45 2*1000Mbps 802.3at 30W PoE RJ45 2*1000Mbps 802.3at 30W PoE veya 24V pasif 24W PoE RJ45 1*1000Mbps SFP Port	1*1000Mbps 802.3bt 90W PoE RJ45 2*1000Mbps 802.3at 30W PoE RJ45 2*1000Mbps 802.3at 30W PoE veya 24V pasif 24W PoE RJ45 1*1000Mbps SFP Port	1*1000Mbps 802.3bt 90W PoE RJ45 2*1000Mbps 802.3at 30W PoE RJ45 2*1000Mbps 802.3at 30W PoE veya 24V pasif 24W PoE RJ45 2*1000Mbps SFP Port	12.5Gbps PoE+ RJ45 & 12.5Gbps PoE++ RJ45 2*2.5Gbps PoE++ RJ45
Güç Bütçesi	120W	120W	120W	12V Pil Sistemi: 120W 24V Pil Sistemi: 180W
Güç Kaynağı	1*Güneş Paneli Giriş 1*DC Giriş 1*12V/24V Pil şarj/deşarj	2*Güneş Paneli Giriş 1*12V/24V Pil şarj/deşarj	2*Güneş Paneli Giriş 1*DC Giriş 1*12V/24V Pil şarj/deşarj	2*Güneş Paneli Giriş 1*Pil şarj/deşarj
Şarj Akımı	10A max	15A max	15A max	15A max
Pil Kapasitesi	200Ah max	500Ah max	500Ah max	500Ah max
Yönetim	Cloud yönetimi 	Cloud yönetimi 	L2 WEB yönetimi	Cloud yönetimi 

Smart IoT Kutusu



Wi-Tek'in Smart IoT Kutusu, açık hava koşullarında kullanım için tasarlanmış, tüm hava koşullarına dayanıklı bir elektrik ekipmanı koruma kutusudur. Su geçirmezlik, toz geçirmezlik, ısı dağılımı, ultraviyole koruması, hırsızlık önleme, paslanma önleme, asit ve alkali korozyonuna dayanıklılık, elektromanyetik girişim önleme (yıldırımdan korunma EMP), modüler yapı tasarımı gibi özelliklere sahiptir. Kutunun içindeki ekipmanlar duruma göre dikey veya yatay olarak monte edilebilir.

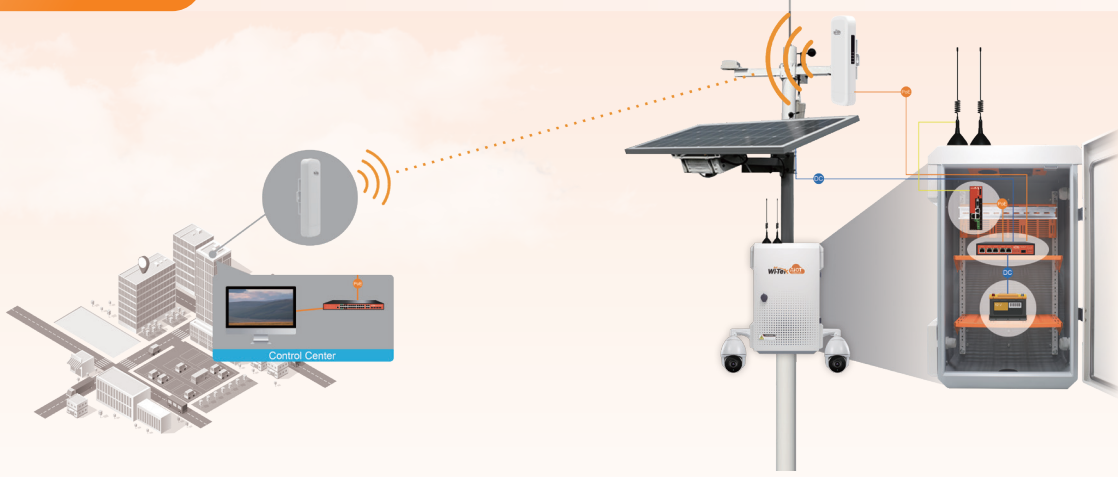

Su Geçirmez



Isı Dağılımı



Sağlam Yapı



Modüler Kurulum



Yıldırımdan Koruma



Toz Geçirmez



Korozyona Dayanıklı



Model	WI-IOTBOXMINI	WI-IOTBOX01V3(V3)	WI-IOTBOX02(V3)	WI-IOTBOX03(V3)
Genel Boyut (G*Y*D)	300*300*206.5mm	300*400*220mm	400*600*265mm	500*720*300mm
Ağırlık (kg)	5.5	8.7	14.1	19.8
Kalınlık	1.2mm			
Malzeme	SPCC			
Renk	Açık Gri + Gri			
Koruma Seviyesi	IP55			
Aksesuarlar	Mikro Anahtar, Fan, Mini Devre Kesici, Su Geçirmez Konnektör, Topraklama Konnektörü, Termostat (opsiyonel), Isıtıcı (opsiyonel)			
Yüzey İşlem	Elektrostatik Sprey			
Montaj	Direk/Duvar/Zemin Montajı			
Uygulama	Bağlantı, Dağıtım, Elektrik, Batarya, Kontrol, İzleme vb. Dış Mekan Su Geçirmez Kutusu			

300Mbps LTE 4G Kablosuz Router



Gelişmiş 4G LTE Router'ımız ile kesintisiz bağlantının keyfini çıkarın. 300Mbps'ye kadar ışık hızında indirme hızı ve 50Mbps'ye kadar güvenilir yükleme hızı ile hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Router'ımız, 4G/3G ağlarıyla geriye dönük uyumluluk için tasarlanmıştır ve kesintisiz bağlantılar sağlar. Sadece kartınızı takarak anında ağ erişimi elde edin, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde kullanın. Hem iç ortam hem de dış ortam çalışma ortamları için mükemmel olan 4G Router'ımız, verimliliği artırır ve kaliteli bir bağlantı garantiler.




Tak ve Çalıştır



300Mbps Kablosuz Hız



PoE/12V DC
Çıkış Desteği

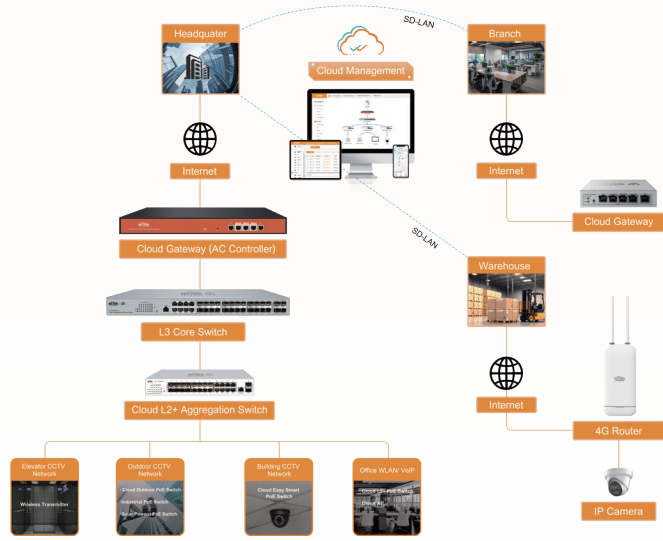

Model	WI-LTE110-O	WI-LTE117-O	WI-LTE113-O
Donanım	V2	V2	V1
Arayüz	(2)10/100M Base-T Ethernet Portları	(2)10/100M Base-T Ethernet Portları	(1)10/100M/1000M Base-T Ethernet Portu
Güç Kaynağı	DC IN 12V/1A veya 24V Pasif PoE IN	DC IN 48-54V/2A MAX veya 802.3af/at PoE IN	802.3af/at PoE veya 24V Pasif PoE IN
4G Anten Kazancı	2dBi	5dBi	19dBi
LTE Kategorisi	CAT 4	CAT 4	CAT 6
Su Geçirmezlik	IP65	IP65	IP65
PoE/DC Çıkışı	Hayır	(1) PoE Çıkışı	Hayır
Cloud Yönetimi	Var	Var	Var

Wireless Mesh Wi-Fi Sistemi



Wi-Tek Cloud cihazınızı açın, uygulamayı indirin ve ekrandaki yönergeleri izleyerek kolayca kurulumu gerçekleştirin. Wi-Tek Cloud uygulaması, kurulum sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır ve sisteminizin dakikalar içinde çalışır hale gelmesini sağlar.



Cloud Yönetimi



Tek Tıkla Mesh
Fonksiyonu




SD-LAN Teknolojisi



PoE veya DC IN Güç


Wi-Tek Cloud Uygulamasında Hızlı Kurulum

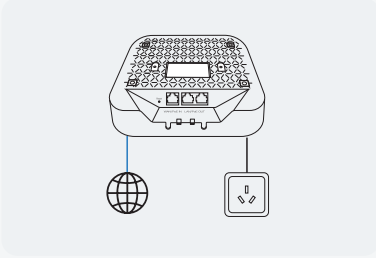

1 Cihazın açık
olduğundan ve
internete bağlı



2 Yüklü olan Wi-Tek Cloud
uygulamasını açın.

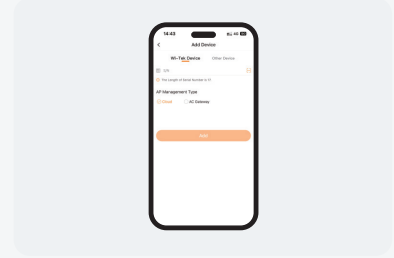

3 Yönergeleri izleyerek
adım adım kurulumu
tamamlayın.



EasyMesh



EasyMesh



EasyMesh

Model	WI-AX3000M	WI-AP718M (V2)	WI-AP717MP(V2)
Kablosuz Standartları	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax wave2/ax	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Sinyal Hızı	2.4GHz'de 574Mbps'ye kadar 5GHz'de 2402Mbps'ye kadar	2.4GHz'de 300Mbps'ye kadar 5GHz'de 867Mbps'ye kadar	2.4GHz'de 300Mbps'ye kadar 5GHz'de 867Mbps'ye kadar
Arayüz	(3)10/100/1000M Base-T LAN Ethernet portları (1)10/100/1000M Base-T WAN Ethernet portu	(1)10/100/1000M Base-T Ethernet portu	(1)10/100/1000M Base-T WAN Ethernet portu (2)10/100/1000M Base-T LAN Ethernet portları
Güç Kaynağı	DC 12V 1A	(1)10/100/1000M Base-T WAN Ethernet portu	Hi-PoE destekli

Wireless Access Point



Wi-Tek kablosuz Access Point (AP) serisi, 300Mbps'ten 5400Mbps'e kadar kablosuz hız sağlar, bu da çeşitli ağ ihtiyaçlarını karşılayabilir.

PoE girişi desteklenir, bu da kurulum esnekliğini artırır. Ayrıca, Wi-Tek kablosuz AP serisi cloud yönetimini destekler ve kullanıcılar ağı kolayca yapılandırabilir, uzaktan yönetebilir ve tüm ağ ekipmanlarını işletip bakım verimliliğini artırabilir. Wi-Tek kablosuz AP serisi mağazalar, ofisler, oteller ve çiftlikler gibi çeşitli iç veya dış mekân senaryolarına uygundur.



Cloud Yönetimi



Fast Roaming



QVLAN Bağlama,
Çoklu SSID




Birden Fazla Güç Besleme Yöntemi



Captive Portal Kimlik Doğrulama



Model	WI-AP210-Lite(V2)	WI-AP216(V2)	WI-AP217(V2)	WI-AP217-Lite(V2)	WI-AP218AX(V2)
Kablosuz Standartlar	IEEE 802.11 a/b/g/n	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax
Sinyal Hızı	2.4GHz'de 300Mbps'e kadar	2.4GHz'de 300Mbps'e kadar, 5GHz'de 867Mbps'e kadar	2.4GHz'de 300Mbps'e kadar, 5GHz'de 867Mbps'e kadar	2.4GHz'de 300Mbps'e kadar, 5GHz'de 867Mbps'e kadar	2.4GHz'de 574Mbps'e kadar, 5GHz'de 1201Mbps'e kadar
Arayüz	(2)10/100M Base-T Ethernet portları	(2)10/100M Base-T Ethernet portları	(2)10/100/1000M Base-T Ethernet portları	(2)10/100/1000M Ethernet portları	(2)10/100/1000M Ethernet portları
Güç Kaynağı	DC 12V/0.5A (Dahil değil), 802.3af PoE Destekli	DC 12V/1A (Dahil değil), 802.3af PoE Destekli	DC 12V/1A (Dahil değil), 802.3af PoE Destekli	DC 12V/1A (Dahil değil), 802.3af PoE Destekli	DC 12V/1A (Dahil değil), 802.3af PoE Destekli
Kurulum Yöntemi	İç Mekân Tavan Montajı	İç Mekân Tavan Montajı	İç Mekân Tavan Montajı	İç Mekân Tavan Montajı	İç Mekân Tavan Montajı
Çalışma Modu	Fit AP, Fat AP Modu	Fit AP, Fat AP Modu	Fit AP, Fat AP, Tekrarlayıcı, WISP	Fit AP, Fat AP Modu	Fit AP, Fat AP, Tekrarlayıcı, WISP



Model	WI-AP218AX-Lite(V2)	WI-AP219AX(V2)	WI-AP219AX-Lite(V2)	WI-AP229BE	WI-AP416	WI-AP417P
Kablosuz Standartlar	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2/ax	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2/ax	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2/ax	IEEE 802.11a/b/g/ n/ac/ac/ax/be	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Sinyal Hızı	2.4GHz'de 574Mbps'ye kadar 5GHz'de 1201Mbps'ye kadar	2.4GHz'de 574Mbps'ye kadar 5GHz'de 4800Mbps'ye kadar	2.4GHz'de 574Mbps'ye kadar 5GHz'de 2402Mbps'ye kadar	2.4GHz'de 688Mbps'ye kadar 5GHz'de 2882Mbps'ye kadar 6GHz'de 5764Mbps'ye	2.4GHz'de 300Mbps'ye kadar 5GHz'de 900Mbps'ye kadar	2.4GHz'de 400Mbps'ye kadar 5GHz'de 867Mbps'ye kadar
Arayüz	(2)10/100/1000M Base-T Ethernet portları	(1)2.5G Base-T Ethernet portu (1)10/100/1000M Base-T Ethernet portu	(2)10/100/1000M Base-T Ethernet portları	(2)2.5G Base-T Ethernet portları (1)10Gbps SFP+ yuvası	(2)10/100M Base-T Ethernet portları	(1)10/100/1000M Base-T WAN portu (4)10/100/1000M Base-T LAN portları
Güç Kaynağı	DC 12V/1.5A (Dahil Değil) 802.3af PoE Destekli	DC 12V/2A (Dahil Değil) 802.3at PoE Destekli	DC 12V/1.5A (Dahil Değil) 802.3af PoE Destekli	DC 12V/3A (Dahil Değil) 802.3bt PoE Destekli	802.3af PoE Destekli	802.3af/at PoE Destekli
Montaj Yöntemi	İç Mekan Tavan Montajı	İç Mekan Tavan Montajı	İç Mekan Tavan Montajı	İç Mekan Tavan Montajı	Duvar Plaka Montajı	Duvar Plaka Montajı
Çalışma Modu	Fit AP, Fat AP Modu	Fit AP, Fat AP, Tekrarlayıcı, WISP Modu	Fit AP, Fat AP Modu	Fit AP, Fat AP, Tekrarlayıcı, WISP Modu	Fit AP, Fat AP Modu	Fit AP, Fat AP Modu

Wireless Access Point



Model	WI-AP310-Lite	WI-AP315	WI-AP316	WI-AP317
Kablosuz Standartlar	IEEE 802.11 a/b/g/n	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2
Sinyal Hızı	2.4GHz'de 300Mbps'ye kadar	2.4GHz'de 300Mbps'ye kadar 5GHz'de 450Mbps'ye kadar	2.4GHz'de 300Mbps'ye kadar 5GHz'de 867Mbps'ye kadar	2.4GHz'de 300Mbps'ye kadar 5GHz'de 867Mbps'ye kadar
Arayüz	(2)10/100M Base-T Ethernet portu	(2)10/100M Base-T Ethernet portu	(2)10/100M Base-T Ethernet portu	(2)10/100M Base-T Ethernet portu
Güç Kaynağı	DC 12V/1A (Dahil değil) 24V Pasif	DC 12V/1.5A (Dahil değil) 802.3af PoE destekli	DC 12V/1A (Dahil değil) 24V Pasif PoE	DC 12V/2A (Dahil değil) 802.3af PoE destekli
Montaj Yöntemi	Dış Mekan Direk Montajı (IP65 Su Geçirmez)	Dış Mekan Direk Montajı (IP65 Su Geçirmez)	Dış Mekan Direk Montajı (IP65 Su Geçirmez)	Dış Mekan Direk Montajı (IP65 Su Geçirmez)
Çalışma Modu	Fit AP, Fat AP Modu	Fit AP, Fat AP, Repeater, WISP Modu	Fit AP, Fat AP Modu	Fit AP, Fat AP, Repeater, WISP Modu



Model	WI-AP316AX	WI-AP520AX-D
Kablosuz Standartlar	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2/ax
Sinyal Hızı	2.4GHz'de 574Mbps'ye kadar 5GHz'de 2402Mbps'ye kadar	2.4GHz'de 574Mbps'ye kadar 5GHz'de 4804Mbps'ye kadar
Arayüz	(1)Gigabit Ethernet Portu (1)2.5G SFP yuvası	(1)10/100/1000M/2.5Gbps SFP yuvası (1)Gigabit Ethernet Portu
Güç Kaynağı	DC 12V/2A (Dahil değil) 802.3at PoE destekli	802.3at PoE destekli
Montaj Yöntemi	Dış Mekan Direk Montajı (IP65 Su Geçirmez)	Dış Mekan Direk Montajı (IP67 Su Geçirmez)
Çalışma Modu	Fit AP, Fat AP, Repeater, WISP Modu	Fit AP, Fat AP, Repeater, WISP Modu

Wireless Access Point Donanım Denetleyici




WI-AC50, erişim noktaları (AP) için birleşik yönetim ve yapılandırmayı sağlayan bir AP denetleyicisidir. WI-AC50, merkezi yönetim ve dağıtılmış yönlendirmeyi, kablosuz otomatik optimizasyonu, dahili captive portalı ve kablosuz istemci istatistiklerini destekler. Mevcut ağ altyapısını değiştirmeden, WI-AC50 AP eklemeyi ve ağ kapsamını genişletmeyi kolaylaştırır.

Cloud Yönetimi

Fast Roaming

Otomatik AP Keşfi

Captive Portal Kimlik Doğrulama

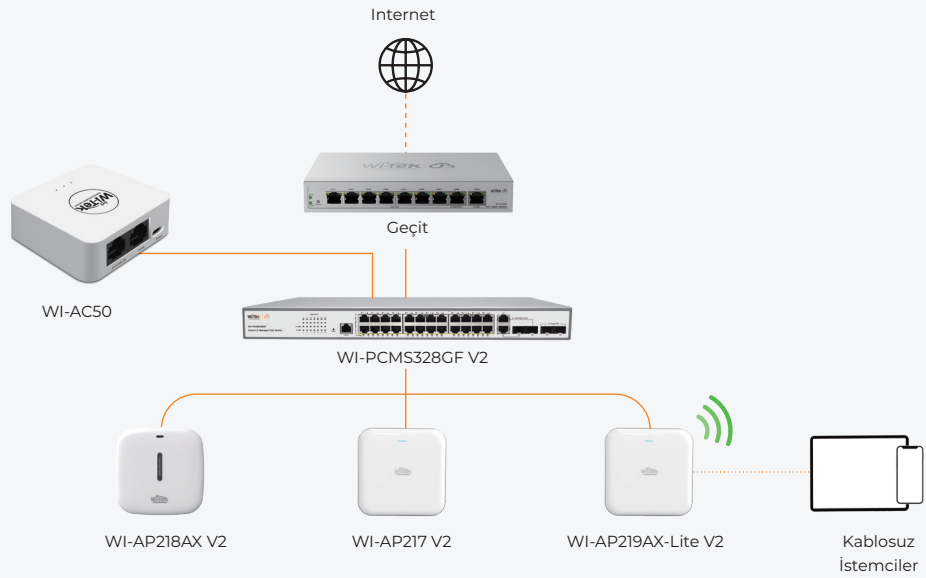

Model	WI-AC50(V2)
Arayüz	2× 10/100 Base-T Ethernet portu 1× micro USB (güç) 1× 2.4GHz Kablosuz arayüz
AP Birleşik Yapılandırma	50APs
Güç Kaynağı	802.3af/at PoE Girişi Mikro-USB 5V 1A
Güç Tüketimi	<2W

Wi-Tek POL Çözümleri



Akıllı, basitleştirilmiş, ultra geniş bant yeni nesil tüm optik POL ağlarına geçiş yapın. Wi-Fi 7 kablosuz ağlar için tasarlanan Wi-Tek POL çözümleri; hafiflik, küçük boyut, geniş bant genişliği, uzun mesafe, uzun servis ömrü ve optik fiberlerin pasif iletimi avantajlarını, bulut tabanlı merkezi ve görselleştirilmiş yönetimle birleştirir. Daha az arıza noktası, daha kolay arıza tespiti ve daha verimli operasyon & bakım sayesinde işletme maliyetlerini büyük ölçüde azaltır.



Optik Ağ



Cloud Yönetimi



Esnek Dağıtım




Kolay Topoloji



Pasit Dağıtım



Ultra Geniş Bant

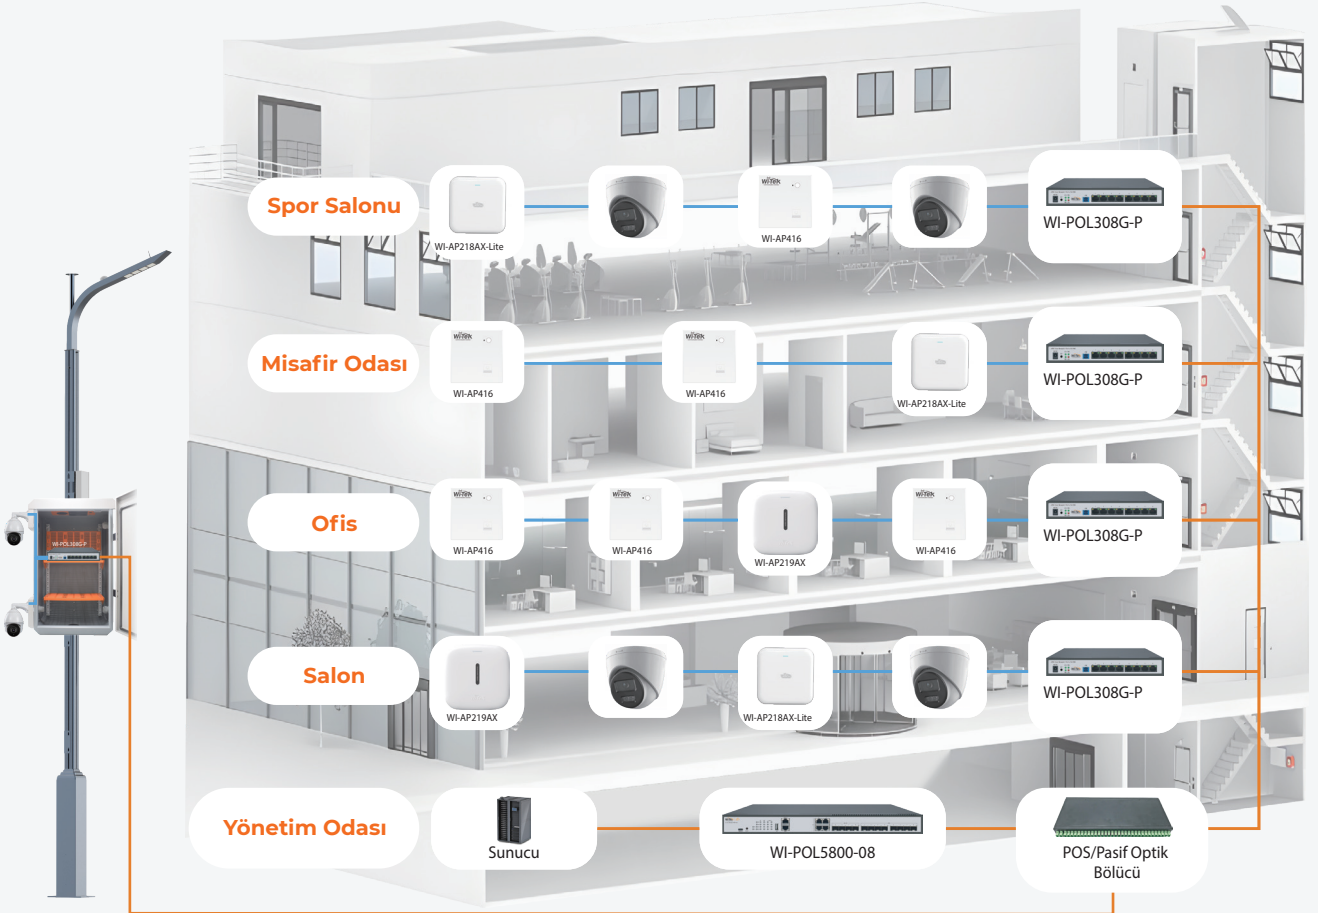



Wi-Tek POL Çözümleri



● xPON Cloud Yönetimli 8 Port PoE MDU (WI-POL308G-P)

- Yeni nesil tüm optik ağlar için
- 1*PON SC/UPC, 8*1000Mbps PoE+ RJ45
- 1.25G uplink/2.5G downlink GPON modu
- IEEE 802.3af/at, toplam PoE güç bütçesi maksimum 110W
- ONVIF protokolüne uyumlu
- Wi-Tek Cloud, OMCI, OAM, WEB yönetimi



● Cloud Yönetimli GPON OLT (WI-POL5800-08)

- Yeni nesil tüm optik ağlar için
- 4*1000Mbps RJ45, 410G SFP+, 8*GPON
- 1:128 Maksimum bölünme oranı
- Standart OMCI, diğer markaların MDU cihazlarıyla uyumlu
- 20 km'ye kadar GPON fiziksel iletim mesafesi
- L2 özellikleri: ACL, QoS, VLAN, STP Güvenliği
- L3 özellikleri: IP yönlendirici, RIP/OSPF/ISIS/BGP/VRRP
- Wi-Tek Cloud yönetimi, MDU ve ONU merkezi yönetimi

CCTV için Kablosuz Uzun Menzilli Aktarıcı



Wi-Tek Kablosuz Verici, kırsal internet erişimi, uzun mesafe kablosuz veri iletimi, kablosuz kapsama alanı genişletme ve diğer endüstriyel kablosuz çözümler için özel olarak tasarlanmıştır. Haberleşmenin birçok alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Wi-Tek'in ücretsiz Cloud tabanlı hızlı kurulum ve yapılandırma sistemi, güvenilir performans, görsel yönetim ve uzaktan erişim sağlar.


Kablosuz İletim

Tak ve Çalıştır

Kolay Bakım

Verimli ve Güvenli

Cihazlar Yeniden Kullanılabilir

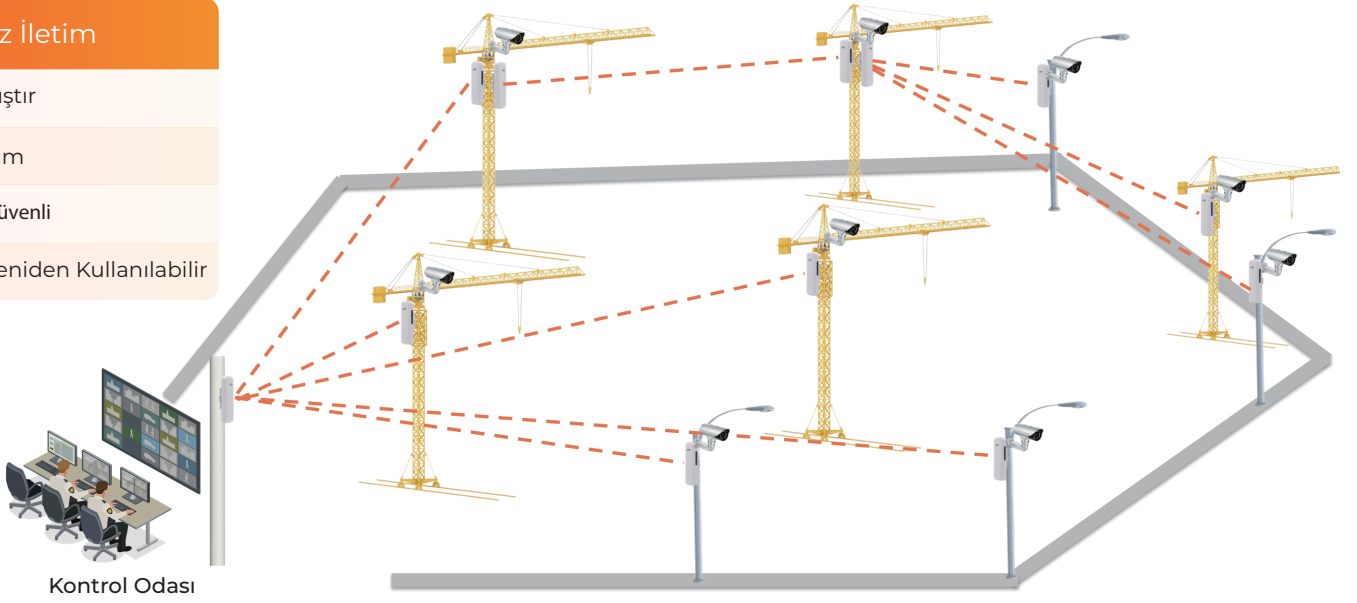


Kontrol Odası



Model	WI-CPE800-KIT	WI-CPE517	WI-CPE821
Donanım	V3	V2	V1
Arayüz	1*1000Mbps 802.3af PoE IN Ethernet port 1*1000Mbps Ethernet Port	1*100Mbps 24V PoE IN Ethernet port 1*100Mbps Ethernet Port	1*1000Mbps 802.3at PoE IN Ethernet port
Kablosuz Hız	867Mbps	300Mbps	867Mbps
Kablosuz Frekans	5.150~5.850GHz	5.150~5.850GHz	5.150~5.850GHz
Sinyal Açısı	H: 33° V: 33°	H: 150° V: 8°	H: 360° V: 9°
Önerilen Mesafe	5km	5km	2km
Cloud Yönetim	Evet		


CCTV için Kablosuz Uzun Menzilli Aktarıcı

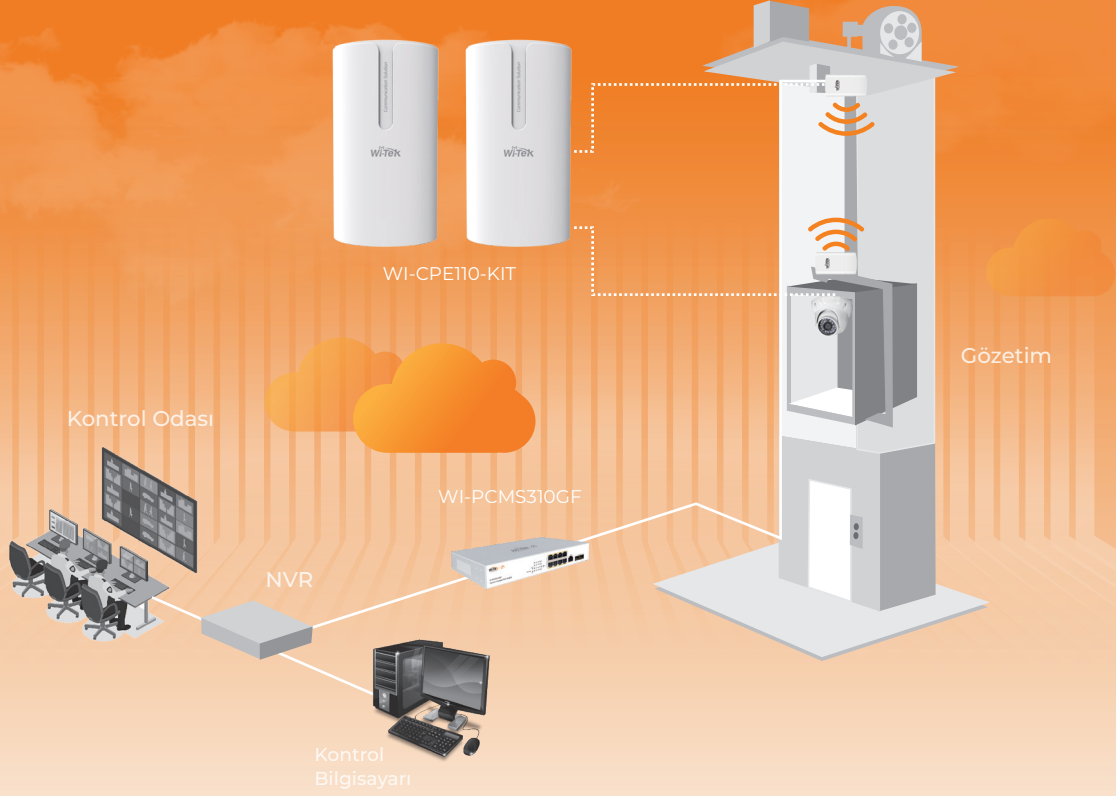

PTP/PTMP
iletim



IP65 su geçirmez
muhafaza



Uygun maliyetli
çözüm



Model	WI-CPE110-KIT	WI-CPE111-KIT	WI-CPE511H-KIT	WI-CPE513P-KIT
Donanım	V2	V3	V2	V3
Arayüz	1*100Mbps 24V PoE IN Ethernet portu; 1*100Mbps Ethernet portu	1*100Mbps 24V PoE IN Ethernet portu; 1*100Mbps Ethernet portu	1*100Mbps 24V PoE IN Ethernet portu; 1*100Mbps Ethernet portu	1*100Mbps 802.3af PoE IN Ethernet portu 1*100Mbps 802.3af PoE OUT Ethernet portu
Kablosuz Hız	300Mbps	300Mbps	867Mbps	300Mbps
Kablosuz Frekans	2.401GHz~2.483GHz	2.401GHz~2.483GHz	5.150~5.850GHz	5.150~5.850GHz
Yarım Güç Işın Genişliği	H: 65° V:65°	H: 65° V:65°	H: 30° V: 30°	H: 30° V: 30°
Önerilen Mesafe	1km	2km	3km	5km
Cloud Yönetimi	Evet			

DIN-ray Güç Adaptörü



- DC Çıkış Voltajı Ayarlanabilir**

DC çıkış voltaj aralığı, proje sahasının gereksinimlerini karşılamak için esnek bir şekilde ayarlanabilir.

- Evrensel AC giriş / Tam aralık**

Geniş voltaj tasarımı, 100~240V AC giriş voltajını destekler, küresel şebeke voltajına uyum sağlar, çeşitli endüstriyel ortamların ihtiyaçlarını karşılar.

- Çoklu koruma mekanizmaları**

Kısa Devre/Aşırı Yük/Aşırı Voltaj/Aşırı Sıcaklık korumasını destekler, uzun süreli kararlı ekipman çalışmasını garanti eder.

- Endüstriyel switch için mükemmel partner**

Bu seri adaptörler 480W'a kadar çıkış sağlayabilir, endüstriyel PoE switch'ler için güçlü ve kararlı bir güç kaynağı sistemi sunar.




Model	WI-DP30W-12V	WI-DP75W-48V	WI-DP120W-48V	WI-DP240W-48V	WI-DP480W-48V
Çıkış					
DC Voltajı	12V	48V	48V	48V	48V
Nominal Akım (Max.)	2.5A	1.6A	2.5A	5A	10A
Akım Aralığı	0-2.5A	0-1.6A	0-2.5A	0-5A	0-10A
Güç Aralığı	30W	76.8W	120W	240W	480W
Giriş					
Nominal Giriş	100~240VAC	100~240VAC	100~240VAC	100~240VAC	100~240VAC
Voltaj Aralığı	90~264VAC 127~370VDC	90~264VAC 127~370VDC	90~264VAC 127~370VDC	90~264VAC 127~370VDC	90~264VAC 127~370VDC
Frekans Aralığı	47-63Hz	47-63Hz	47-63Hz	47-63Hz	47-63Hz
Verimlilik	88%	88%	89%	88%	92%
AC Akımı (Tip.)	0.88A/115VAC 0.48A/230VAC	1.45A/115VAC 0.9A/230VAC	2.25A/115VAC 1.3A/230VAC	2.5A/115VAC 1.3A/230VAC	4.8A/115VAC 2.4A/230VAC
Ani Akım (Tip.)	25A/115VAC 45A/230VAC	20A/115VAC 35A/230VAC	20A/115VAC 35A/230VAC	20A/115VAC 35A/230VAC	20A/115VAC 35A/230VAC
Koruma					
Koruma	Aşırı Yük / Aşırı Voltaj / Aşırı Sıcaklık				

IP68 Endüstriyel PoE Uzatici/Enjektör/Ayırıcı



Wi-Tek Endüstriyel Aksesuarları olan PoE Uzaticılar, PoE Enjektörler ve PoE Ayırıcılar; endüstriyel sınıf senaryolar için basit, verimli ve güvenilir bir çözüm sunar. Ekstra kablolama olmadan daha fazla PoE portu ekleyerek esnek ağ dağıtımı sağlar. Su geçirmez muhafaza, küçük boyut, yüksek güç çıkışı ve esnek dağıtım özellikleri ile CCTV projeleri için iyi bir tercihtir.

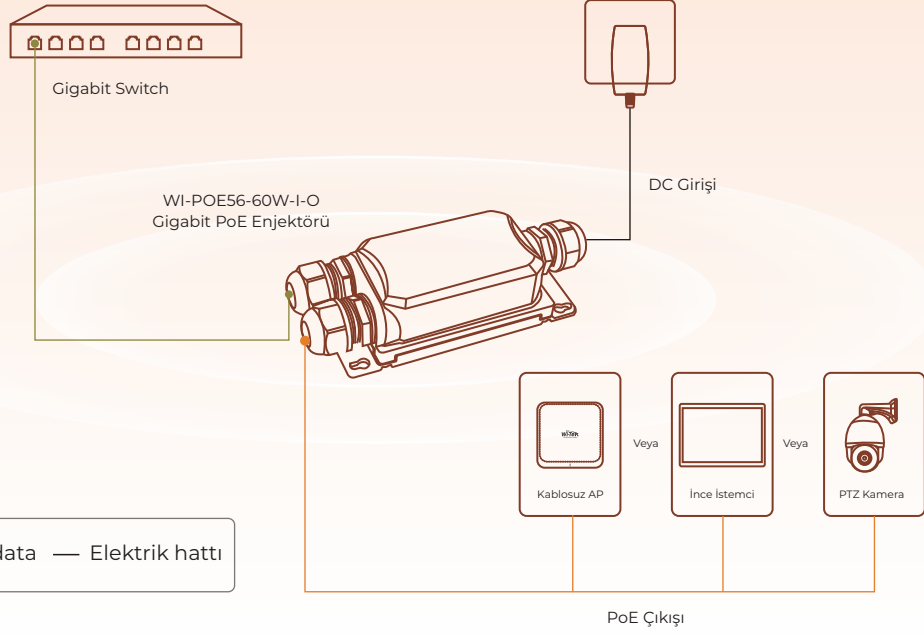

802.3bt PoE++'a kadar



IP68 Su Geçirmez Muhafaza



Tak ve Çalıştır




Model	WI-POE21E-O	WI-POE22E-O	WI-POE56-60W-I-O	WI-POE56S-BT-I-O
Ürün	PoE Uzatici	PoE Uzatici	PoE Enjektör	PoE Ayırıcı
Arayüz	PoE giriş portu: 1×1000Mbps PoE port (Hi-PoE 60W destekli) PoE çıkış portu: 2×1000Mbps PoE port (802.3af/at 30W destekli)	PoE giriş portu: 1×1000Mbps PoE port (802.3bt 90W destekli) PoE çıkış portu: 1×1000Mbps PoE port (802.3af/at 30W destekli) 1×1000Mbps PoE port (Hi-PoE 60W destekli)	Veri giriş portu: 1×1000Mbps Ethernet portu Güç giriş portu: DC 24–56V/3A Maks. PoE çıkış portu: 1×1000Mbps PoE port (Hi-PoE 60W destekli)	PoE giriş portu: 1×1000Mbps PoE port (802.3bt 95W destekli) Veri çıkış portu: 1×1000Mbps Ethernet portu DC çıkış portu: 12V/5A Maks.
Su Geçirmezlik	IP68	IP68	IP68	IP68

PoE Enjektör / PoE Splitter



Wi-Tek PoE Enjektörler ve PoE Splitter'lar, ağ altyapınızın herhangi bir noktasında farklı güç ve yüksek hızlı Ethernet veri bağlantıları sağlar. IP kameranız ve kablosuz erişim noktalarınız, güç prizi olmayan konumlarla sınırlı kalmaz ve ek AC kablolamaya gerek duyulmaz. En önemlisi, kurulum süresini kısaltır.

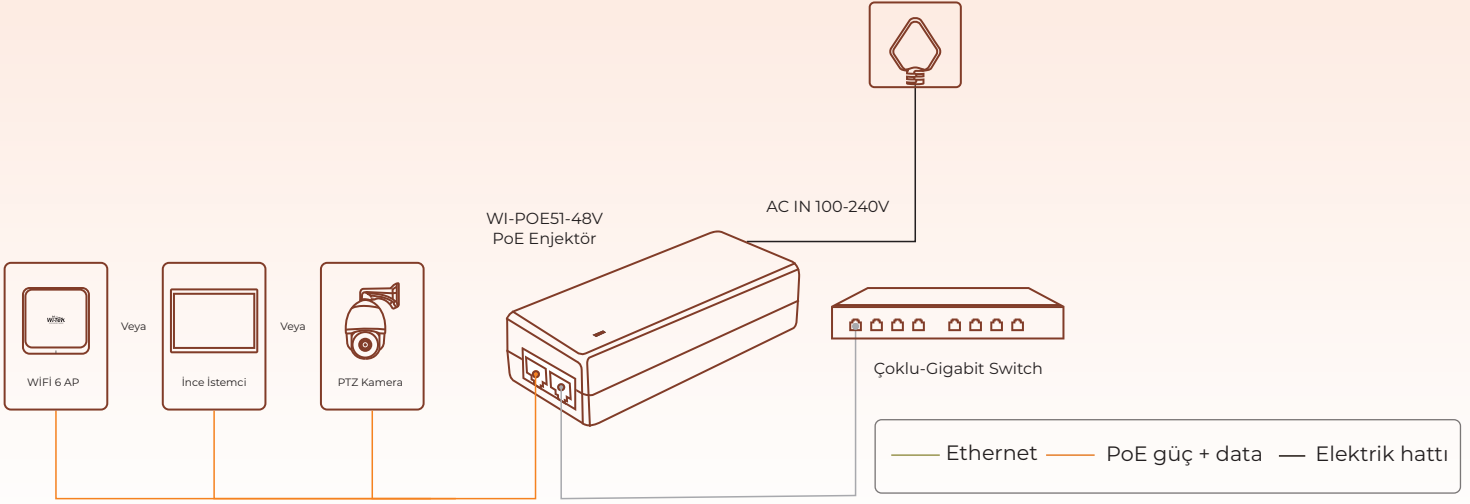

Non-PoE'yi PoE'ye dönüştür



Masaüstü desteği




Tak ve çalıştır kurulum



Model	WI-POE31-48V	WI-POE51-48V	WI-POE31-24V	WI-POE51-24V
Arayüz	1*10/100Mbps PoE RJ45 Port 1*10/100Mbps Ethernet Port	1*100/1000Mbps PoE RJ45 Port 1*100/1000Mbps Ethernet Port	1*10/100Mbps PoE RJ45 Port 1*10/100Mbps Ethernet Port	1*100/1000Mbps PoE RJ45 Port 1*100/1000Mbps Ethernet Port
Güç Kaynağı	AC IN 100-240V	AC IN 100-240V	AC IN 100-240V	AC IN 100-240V
Veri Giriş/Çıkış	1*10/100Mbps Data In	1*10/100Mbps Data In	1*10/100Mbps Data In	1*10/100Mbps Data In
Güç Giriş/Çıkış Portu	1*802.3af/at PoE Çıkışı	1*802.3af/at PoE Çıkışı	1*802.3af/at PoE Çıkışı	1*802.3af/at PoE Çıkışı
PoE Tüketimi	30W	30W	24W	24W
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~55°C	-10°C~55°C	-10°C~55°C	-10°C~55°C

PoE Enjektör / PoE Splitter

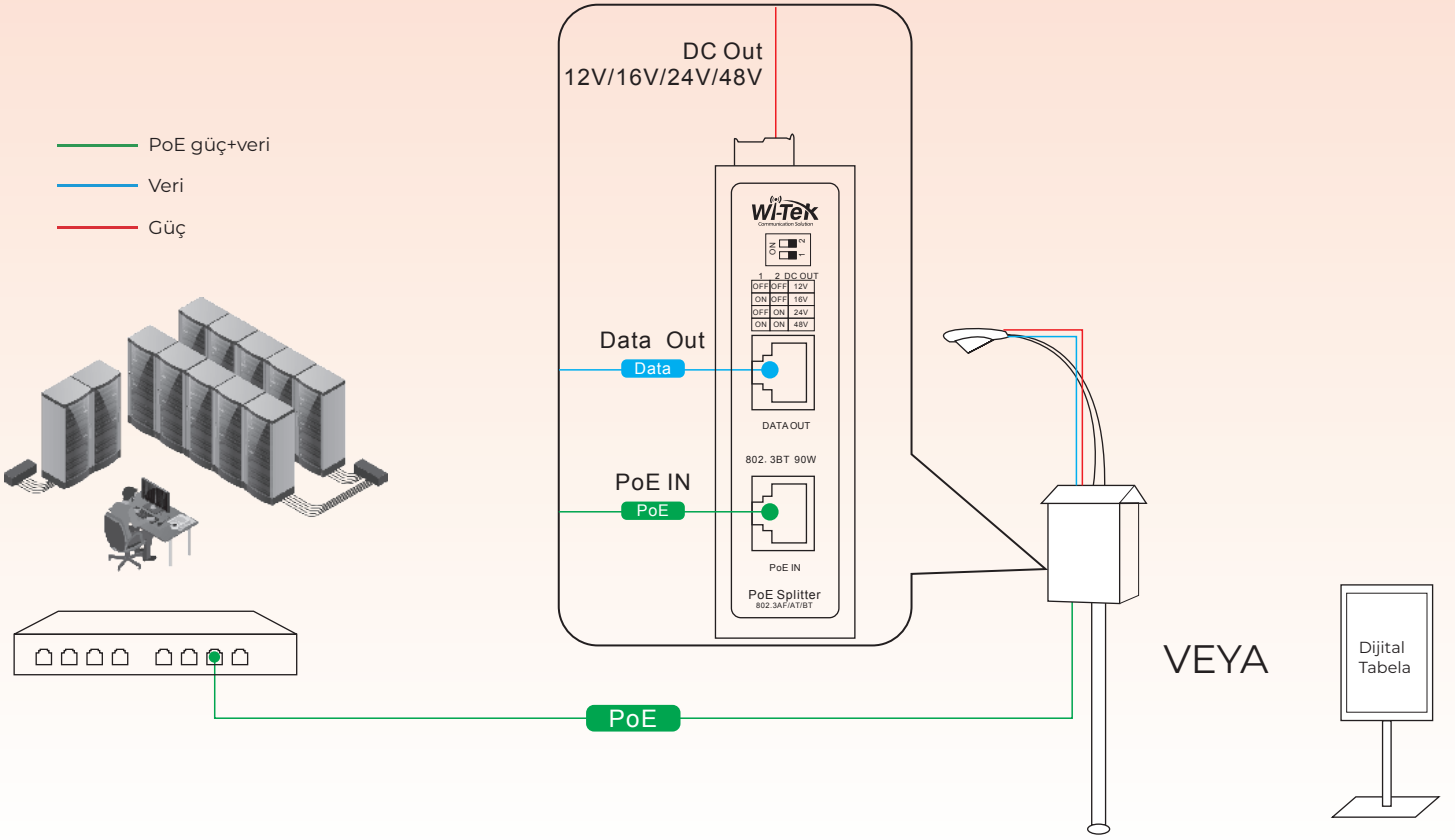

				
Model	WI-POE55-48V-60W	WI-POE58-BT-I-DC	WI-POE55S-BT-I-DC	WI-POE11S-48V
Arayüz	1*100/1000Mbps PoE RJ45 Port 1*100/1000Mbps Ethernet Port	1*100/1000Mbps PoE RJ45 Port 1*100/1000Mbps Ethernet Port	1*100/1000Mbps PoE RJ45 Port 1*100/1000Mbps Ethernet Port	1*10/100Mbps PoE RJ45 Port 1*10/100Mbps Ethernet Port
Güç Kaynağı	AC IN 100-240V	DC IN 12-57V	48-55V PoE IN	48V PoE IN
Veri Giriş/Çıkış	1*100/1000Mbps Veri Girişi	1*100/1000Mbps Veri Girişi	1*100/1000Mbps Veri Girişi	1*100Mbps Veri Çıkışı
Güç Giriş/Çıkış Portu	1*Hi-PoE 60W PoE Çıkışı	1*802.3 af/at/bt 90W PoE Çıkışı	12V/16V/24V/48V DC Çıkış	12V DC Çıkış
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~55°C	-40°C~75°C	-40°C~75°C	-10°C~55°C

Fiber Optik Medya Dönüştürücü



- Mesafe ve Hız Seçeneklerinde Esneklik**

25 km'ye kadar farklı iletim mesafeleri sunar. 100 Mbps veya 1000 Mbps hız seçenekleri ile esnek hız desteği sağlar.


- PoE ve Fiber'in Yenilikçi Kombinasyonu**

PoE çıkışı, IP kameraya aynı anda hem veri hem de güç bağlantısı sağlar. Bu sayede uzaktan kamera kurulumu daha kolay ve verimli hale gelir.

- Kararlı Ağ İletimi**

Fiber Optik Medya Dönüştürücü'nün kararlılığı, stabil iletim ve güvenilir ağ performansı sağlar.

Optik Arayüzlü Cihazlar



Medya Dönüştürücü



Fiber Kablo

Data

PoE



IP Kamera



LED Ekran



Access Point



Router

802.3af/at 30W

— Fiber Optik
— UTP Kablo



Model	WI-MC101M	WI-MC101G	WI-MC111GP	WI-MC301
Hız	100Mbps	1000Mbps	1000Mbps	10Gbps
İletim Mesafesi	25km	25km	Takılan SFP modülüne bağlı	
Portlar	1FE + 1SC	1GE + 1SC	1GE (PoE) + 1 SFP Slot	110GE + 110G SFP+ Slot
PoE Çıkışı	N/A	N/A	802.3af/at	N/A
Adaptör	5V/1A (dahil)	5V/1A (dahil)	52V/0.92A (dahil)	12V/1A (dahil)
Fiber Tipi	Single Mode	Single Mode	SFP Slot	SFP+ Slot

